


ALUTRUSS Set Messestand Trilock 6082 7x4m 3m Höhe

Réf. : 09000013

GTIN:

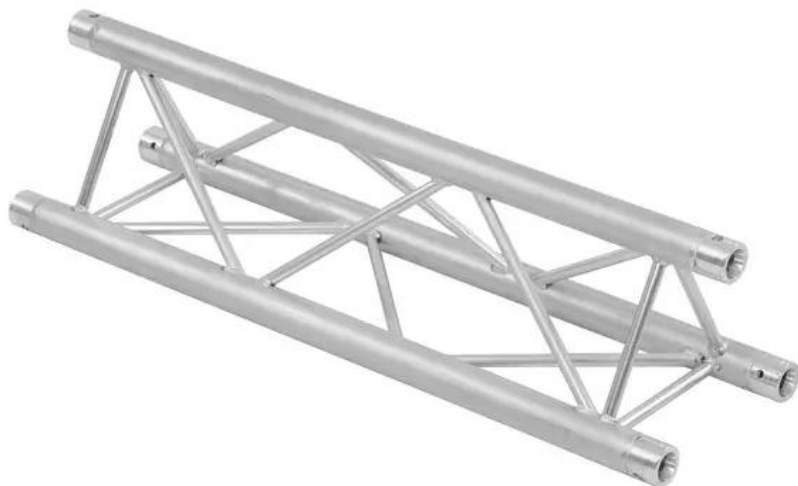

Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Convient pour Trilock 6082
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Certifié TÜV Süd

- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Coin 3 voies Λ droite 6082AL-31 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Coin 3 voies Λ gauche 6082AL-32 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

Données techniques:

Poids:	129,00 kg
--------	-----------

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 250 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	9,80 kg

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)

Matériau:	Aluminium
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 300 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	10,70 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies Λ droite 6082AL-31 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Angle de coin:	90°
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	6,60 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies Λ gauche 6082AL-32 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Angle de coin:	90°
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Matériau du tube:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	6,20 kg

Contenu de la livraison:

4 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

1 x set de connecteurs

6 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK

1 x traverse

1 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Coin 3 voies Λ droite 6082AL-31 TRILOCK

2 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Coin 3 voies / gauche 6082AL-32 TRILOCK

2 x set de connecteurs