


## EUROLITE Ensemble LED KLS-180 + récepteur radio QuickDMX

Barre de 4 projecteurs RGBW et 4 LED blanches stroboscopiques, récepteur DMX compact inclus

Réf. : 20000339

GTIN:

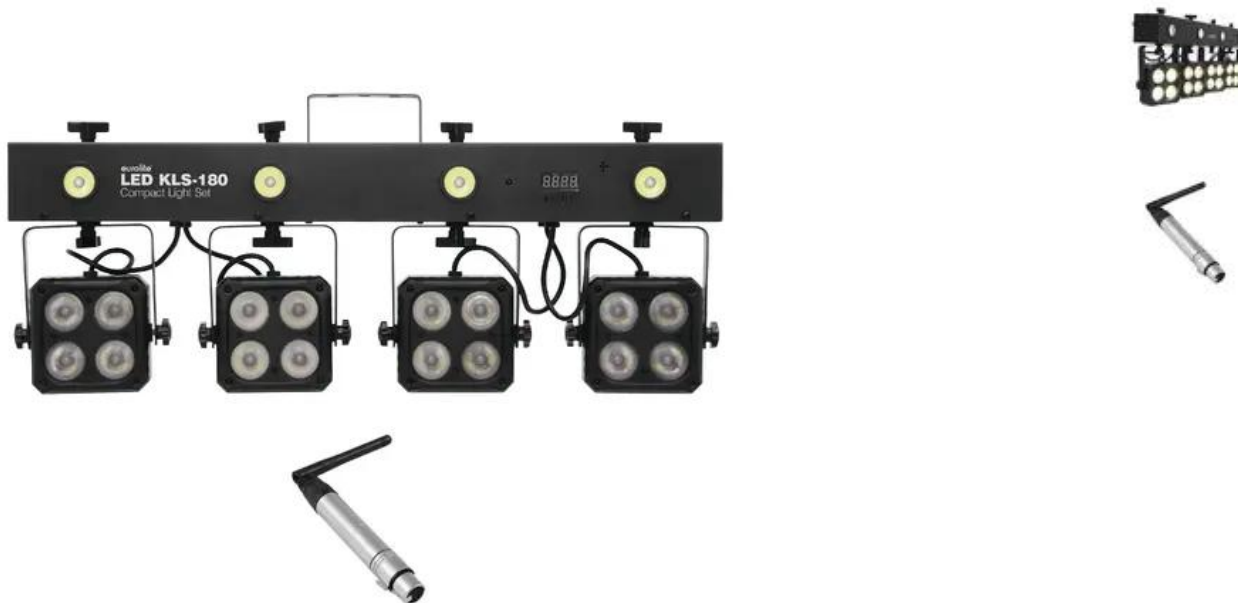

### Caractéristiques:

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et douille de trépied
- Poids léger et compact
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Utilisable dans le mode CH DMX 3; 4; 8; 21
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Avec Étrier
- Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Sur trépied

#### Projecteur

- 4 LED 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène) 4 spots pouvant être commandés individuellement

#### barre

- 4 LED 1 W SMD 8072 blanc froid (CW) commandé individuellement LEDs
- EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

#### Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz, alimentation fantôme

### Logistique

- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

Données techniques:

|        |         |
|--------|---------|
| Poids: | 4,94 kg |
|--------|---------|

EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180

|                                   |                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                                                                   |
| Puissance totale de raccordement: | 80 W                                                                                                                                                                     |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite        |
| Sortie de courant:                | 1 x appareils froids (F) version encastrable                                                                                                                             |
| Fusible:                          | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable                                                                                                                                 |
| Type de lampe:                    | Lampe LED                                                                                                                                                                |
| Fréquence du flash:               | 0,5 - 20 Hz                                                                                                                                                              |
| Canaux DMX:                       | 3; 4; 8; 21                                                                                                                                                              |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                                                                    |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                                                                    |
| Refroidissement:                  | Refroidissement par convection passive                                                                                                                                   |
| Commande:                         | Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via XLR (M) 5 broches version encastrée (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:        | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief                                                                            |
| Projection:                       | Exempt de scintillements                                                                                                                                                 |
| PWM frequency:                    | 9000 Hz                                                                                                                                                                  |
| Angle de départ:                  | 9°                                                                                                                                                                       |
| Angle de départ (1/2 pic):        | 9°                                                                                                                                                                       |
| Angle de départ (1/10 pic):       | 18°                                                                                                                                                                      |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                                     |
| Système d'enregistrement:         | Ø 35 mm<br>1x Étrier                                                                                                                                                     |

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Type d'écran:                   | Monochrome Écran LED 7 segments 4 chiffres                 |
| Matériau:                       | Métal; Plastique                                           |
| Dimension:                      | Largeur : 60,5 cm<br>Profondeur : 14 cm<br>Hauteur : 23 cm |
| Poids:                          | 4,85 kg                                                    |
| Classification du bruit:        | Classe 0 (pas du tout de bruit)                            |
| Sécurité photobiologique:       | Risque groupe 0                                            |
| Type de LED:                    | 4 x 8 W SMD 9080 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)  |
| Type de LED:                    | 4 x 1 W SMD 8072 blanc froid (CW)                          |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø11mm; 2 x Ø3mm                                        |
| Matériau:                       | Métal, 2 mm                                                |
| Conception du câble:            | 3 x 0,75 mm² H05VV-F                                       |
| Batterie:                       | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré     |

#### **EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX**

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:  | 5V CC                                                                           |
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches<br>version encastrable<br>Tramite |
| Canaux DMX:               | Entrée 512                                                                      |
| Sortie DMX:               | 1 x XLR (F) 5 broches                                                           |
| Commande:                 | DMX; QuickDMX; plug and play                                                    |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m                                                                    |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz                                                                         |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur                                                                 |
| Modulation:               | GFSK                                                                            |
| Couleur:                  | Argenté                                                                         |
| Dimension:                | Longueur : 21,2 cm<br>Diamètre : Ø 1,8 cm                                       |
| Poids:                    | 0,10 kg                                                                         |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **1 x EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-180**

1 x Projecteur  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x sac  
1 x télécommande  
1 x Batterie  
1 x Mode d'emploi

##### **1 x EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité