


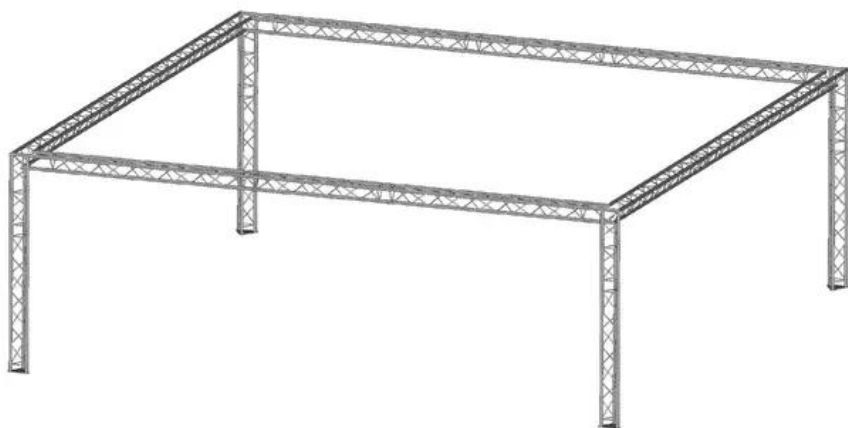

**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

### Logistique

#### ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

#### ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### Données techniques:

|        |           |
|--------|-----------|
| Poids: | 109,04 kg |
|--------|-----------|

### ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

|                                  |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Construction:                    | Montage facile                                         |
| Angle de coin:                   | 90°                                                    |
| Tube porteur:                    | 50 mm x 2 mm                                           |
| Matériau du tube:                | EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)                                |
| Couleur:                         | Couleurs alu                                           |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm                                              |
| Dimension:                       | Longueur : 50 cm<br>Largeur : 50 cm<br>Hauteur : 50 cm |
| Poids:                           | 6,50 kg                                                |

### ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

|                                  |                                                         |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Construction:                    | Montage facile                                          |
| Angle de coin:                   | 90°                                                     |
| Tube porteur:                    | 50 mm x 2 mm                                            |
| Procédé de soudure:              | Impulsion WIG                                           |
| Matière de soudure:              | AlMg 5                                                  |
| Matériau du tube:                | EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)                                 |
| Couleur:                         | Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm                                               |
| Dimension:                       | Longueur : 50 cm<br>Largeur : 50 cm                     |

|        |                 |
|--------|-----------------|
|        | Hauteur : 50 cm |
| Poids: | 6,95 kg         |

#### **ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK**

|                                  |                                                            |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Construction:                    | Montage facile                                             |
| Tube porteur:                    | 50 mm x 2 mm                                               |
| Procédé de soudure:              | Impulsion WIG                                              |
| Matière de soudure:              | AlMg 5                                                     |
| Couleur:                         | Couleurs alu                                               |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm                                                  |
| Dimension:                       | Longueur : 250 cm<br>Largeur : 29 cm<br>Hauteur : 25,70 cm |
| Poids:                           | 9,80 kg                                                    |

#### **ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm        |
| Couleur:      | Couleurs alu |
| Poids:        | 0,94 kg      |

#### **Contenu de la livraison:**

##### **2 x ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK**

2 x set de connecteurs

##### **2 x ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK**

1 x Appareil  
2 x set de connecteurs

##### **8 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK**

1 x set de connecteurs