


ALUTRUSS TRILOCK 6082 rectangle 3,5x3,5x3m

Réf. : 09009931

GTIN:

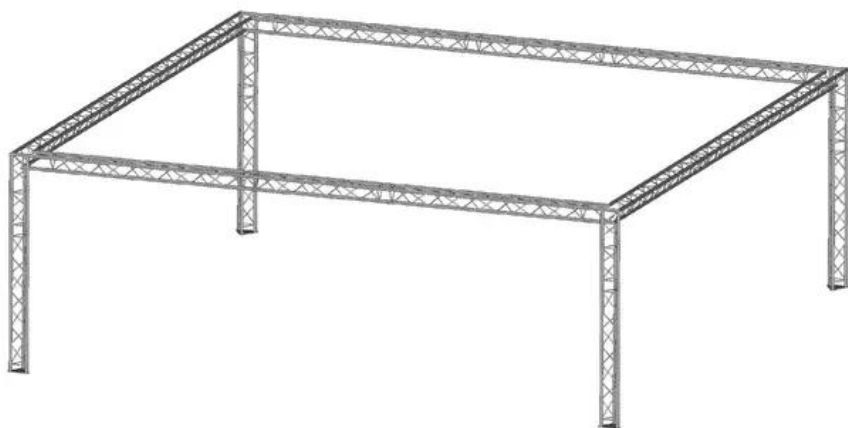

Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

Données techniques:

Poids:	109,04 kg
--------	-----------

ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Angle de coin:	90°
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Matériau du tube:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	6,50 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Angle de coin:	90°
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm

	Hauteur : 50 cm
Poids:	6,95 kg

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 250 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	9,80 kg

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,94 kg

Contenu de la livraison:

2 x ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

2 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

1 x Appareil
2 x set de connecteurs

8 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

1 x set de connecteurs