OMNITRONIC Égaliseur 2 x 31 bandes GEQ-2310XL

Égaliseur 2 x 31 bandes à faders XL

Réf. : 10355536

GTIN: 4026397522808

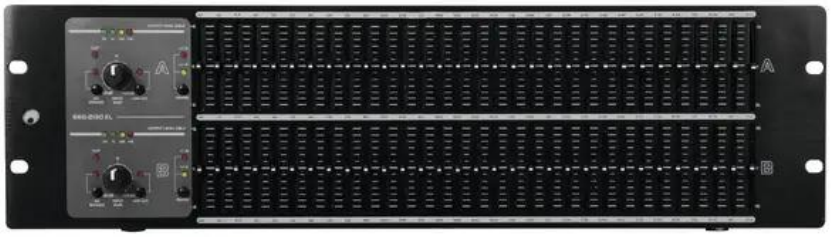







L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- 2-channel version, 2 x 31 frequency controls with 1/3 octave steps
- XL (50 mm) sliding frequency controls with center click
- EQ range switchable ±6 dB to ±15 dB
- Bessel low-cut filter (18 dB/octave 40 Hz)
- Separate input gain control per channel
- Bypass switch allows instant comparison of the original sound with the equalized sound
- 4-fold LED level meter with clip indicator
- Inputs and outputs via 6.3 mm jack sockets, XLR sockets and screw terminals
- Rack installation, 3 U
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE

Logistique

EAN / GTIN: 4026397522808

Poids: 5,65 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.24 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	20 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>95 dB
Distorsion harmonique:	<0,01 % avec 1 kHz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Impédance:	Entrée: 40 kOhm , sym. Entrée: 20 kOhm , non sym. Sortie: 120 kOhm , sym. Sortie: 60 kOhm , non sym.
Gain:	± 12 dB
Filtre:	Low Cut: 40 Hz
Zone de contrôle:	±6dB, ±15dB, commutable
Atténuation de la diaphonie:	>80 dB
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Entrée: Line via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Line via borne à visser Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: Line via borne à visser
Égaliseur:	Master: 2 x égaliseur graphique 31 bandes Fréquences centrales : ISO standard, 1/3 octaves (bandes de tiers d'octave), 20/25/31.5/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/ 630/800 Hz, 1/1.25/1.6/2/2.5/3.15/4/5/6.3/8/10/12.5/16/20 kHz
Niveau max.:	Entrée: +21 dBu Sortie: +24 dBu, sym. Sortie: +21 dBu, non sym.
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 22,3 cm Hauteur : 13,35 cm
Poids:	4,85 kg

Contenu de la livraison:

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.