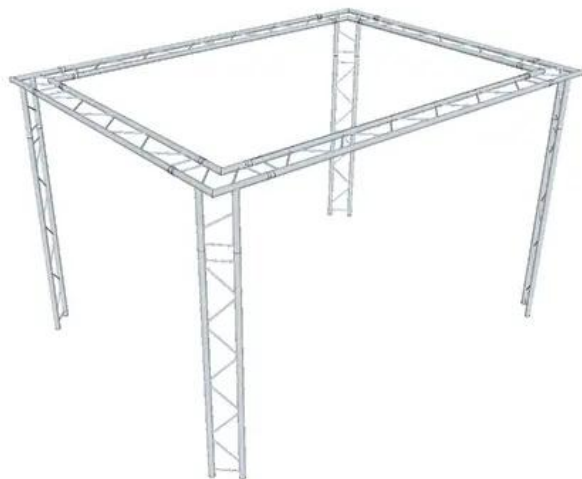


L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Traverse 2 points DECOLOCK DQ2-1000

Système de traverse 2 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disposition
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; clubs/écoles de danse; bailleur; Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Traverse 2 points DECOLOCK DQ2-2000

Système de traverse 2 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK

- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; clubs/écoles de danse; bailleur; Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ2-PAL31H

Système de traverse 2 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Direction horizontal
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; agencement de salons; centres sportifs/centres de fitness; scène; bailleur; Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation

ALUTRUSS Plaque murale DECOLOCK DQ2-WPM MALE

Système de traverse 2 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; centres sportifs/centres de fitness; agencement de magasin; Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

ALUTRUSS Broche individuelle DECOLOCK

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin

ALUTRUSS Goupille individuelle DECOLOCK

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin

Données techniques:

Poids: 34,48 kg

ALUTRUSS Traverse 2 points DECOLOCK DQ2-1000

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 100 cm Largeur : 22 cm Hauteur : 3,50 cm
Poids:	1,35 kg

ALUTRUSS Traverse 2 points DECOLOCK DQ2-2000

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 200 cm Largeur : 22 cm Hauteur : 3,50 cm
Poids:	3 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ2-PAL31H

Angle de coin:	90°
Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Matériau du tube:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	1,5 kg

ALUTRUSS Plaque murale DECOLOCK DQ2-WPM MALE

Tube porteur:	35 mm; 35 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande

Poids:	0,42 kg
--------	---------

ALUTRUSS Broche individuelle DECOLOCK

Tube porteur:	35 mm
---------------	-------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Poids:	0,01 kg
--------	---------

ALUTRUSS Goupille individuelle DECOLOCK

Tube porteur:	35 mm
---------------	-------

Couleur:	Couleurs alu
----------	--------------

Poids:	0,003 kg
--------	----------

Contenu de la livraison:

2 x ALUTRUSS Traverse 2 points DECOLOCK DQ2-1000

1 x set de connecteurs

8 x ALUTRUSS Traverse 2 points DECOLOCK DQ2-2000

1 x set de connecteurs

4 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ2-PAL31H

2 x set de connecteurs