


ALUTRUSS Truss set BILOCK BQ2 horizontal 5x4x3m (WxDxH)

Réf. : 20000070

GTIN:

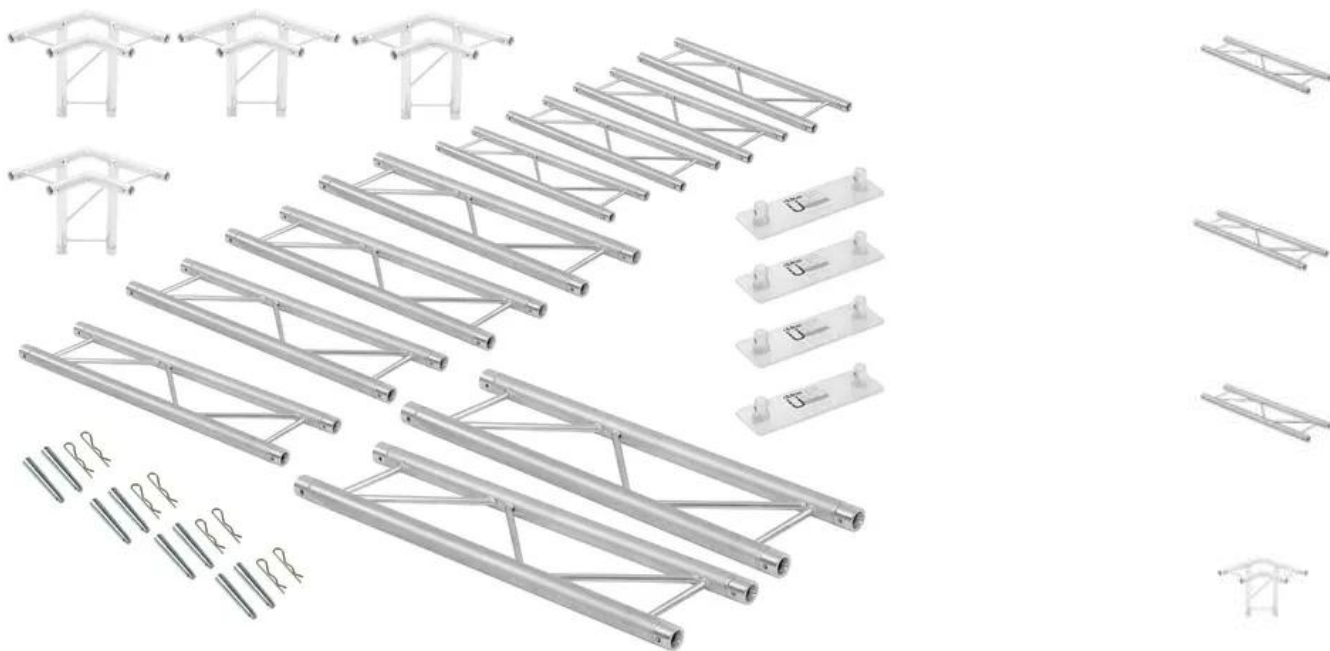

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Traverse 2 points BILOCK BQ2-2000

Système de traverses 2 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Traverse 2 points BILOCK BQ2-2500

Système de traverses 2 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Traverse 2 points BILOCK BQ2-3000

Système de traverses 2 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° BILOCK BQ2-PAL31H

Système de traverses 2 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Direction horizontal
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Plaque de base BILOCK BLB cône mâle

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Set QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

Données techniques:

Poids: 67,97 kg

ALUTRUSS Traverse 2 points BILOCK BQ2-2000

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 200 cm

	Largeur : 29 cm
	Hauteur : 5 cm
Poids:	4,89 kg

ALUTRUSS Traverse 2 points BILOCK BQ2-2500

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 250 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	5,3 kg

ALUTRUSS Traverse 2 points BILOCK BQ2-3000

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 300 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	6,22 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° BILOCK BQ2-PAL31H

Construction:	Montage facile
Angle de coin:	90°
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6060 T66 (AlMgSi0.5)
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	2,95 kg

ALUTRUSS Plaque de base BILOCK BLB cône mâle

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Poids:	0,65 kg

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,09 kg

Contenu de la livraison:**4 x ALUTRUSS Traverse 2 points BILOCK BQ2-2000**

1 x set de connecteurs

4 x ALUTRUSS Traverse 2 points BILOCK BQ2-2500

1 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Traverse 2 points BILOCK BQ2-3000

1 x set de connecteurs

4 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° BILOCK BQ2-PAL31H

2 x set de connecteurs

4 x ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

2 x splint

2 x boulon