


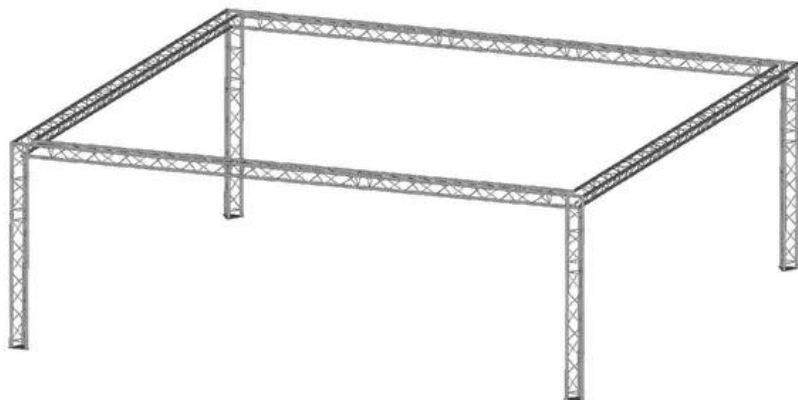

Caractéristiques:

Logistique

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2000 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Convient pour Trilock 6082
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS Broche de remplacement QUICK-LOCK

Broche de remplacement QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS Goupille de remplacement QUICK-LOCK

Goupille de remplacement QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD/E-GL33/QL-ET34
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

Données techniques:

Poids:	124,62 kg
--------	-----------

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2000 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 200 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	8,20 kg

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 250 cm Largeur : 29 cm Hauteur : 25,70 cm
Poids:	9,80 kg

ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 300 cm Largeur : 29 cm

	Hauteur : 25,70 cm
Poids:	10,70 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Angle de coin:	90°
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Matériau du tube:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	6,50 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Angle de coin:	90°
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	EN-AW 6082 T6 (AlSi1Mg)
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	6,95 kg

ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,94 kg

ALUTRUSS Broche de remplacement QUICK-LOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,04 kg

ALUTRUSS Goupille de remplacement QUICK-LOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,004 kg

Contenu de la livraison:

4 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2000 TRILOCK

1 x set de connecteurs

4 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

1 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-3000 TRILOCK

1 x traverse

1 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Coin 3 voies V droite 6082AL-33 TRILOCK

2 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Coin 3 voies V gauche 6082AL-34 TRILOCK

1 x Appareil

2 x set de connecteurs