


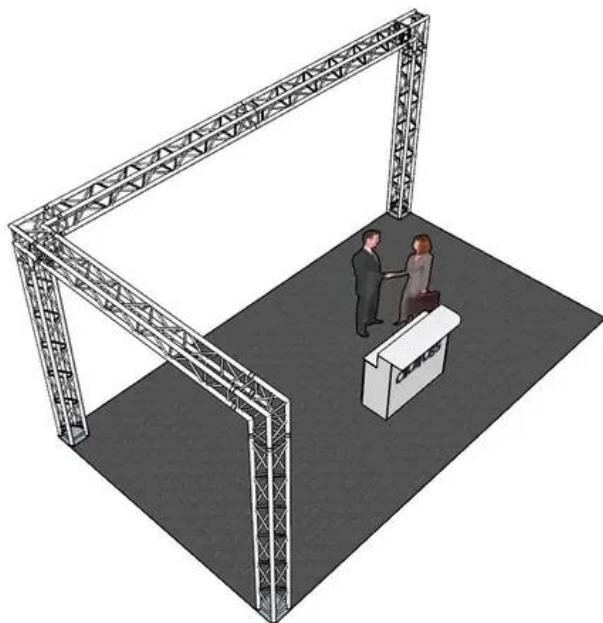

Caractéristiques:

Logistique

EAN / GTIN: 4026397340242

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

ALUTRUSS Coin 2 voies 90° 6082C-21 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm

- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Set QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec QUICK-LOCK
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10

Plaque de base pour une utilisation mobile (avec connecteur 6082)

- Montage facile
- L'article est livré avec prémonté
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Possibilité d'utilisation: Debout
demi-cône
- Filetage M10

Données techniques:

Poids: 109,36 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Matériau du tube:	AlMgSi1 T6
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 300 cm Largeur : 29 cm

	Hauteur : 29 cm
Poids:	14,2 kg

ALUTRUSS Coin 2 voies 90° 6082C-21 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Angle de coin:	90°
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	5,50 kg

ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK

Construction:	Montage facile
Angle de coin:	90°
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 50 cm
Poids:	7,95 kg

ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,09 kg

ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Couleurs alu
Dimension:	Longueur : 30,7 cm Largeur : 30,7 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	1,55 kg

Contenu de la livraison:

6 x ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK

1 x set de connecteurs

2 x ALUTRUSS Coin 2 voies 90° 6082C-21 QUADLOCK

1 x set de connecteurs

1 x ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK

2 x set de connecteurs

6 x ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK

2 x splint

2 x boulon

3 x ALUTRUSS QUADLOCK End Plate QQGP-Male M-10

1 x Plaque

4 x demi-cône