


## OMNITRONIC Ensemble BOB-10A blanc + 4 x BOB-4 blanc

Subwoofer BOB-10A actif, 4 x enceinte satellite 4" BOB-4

Réf. : 20000536

GTIN: 4026397651386

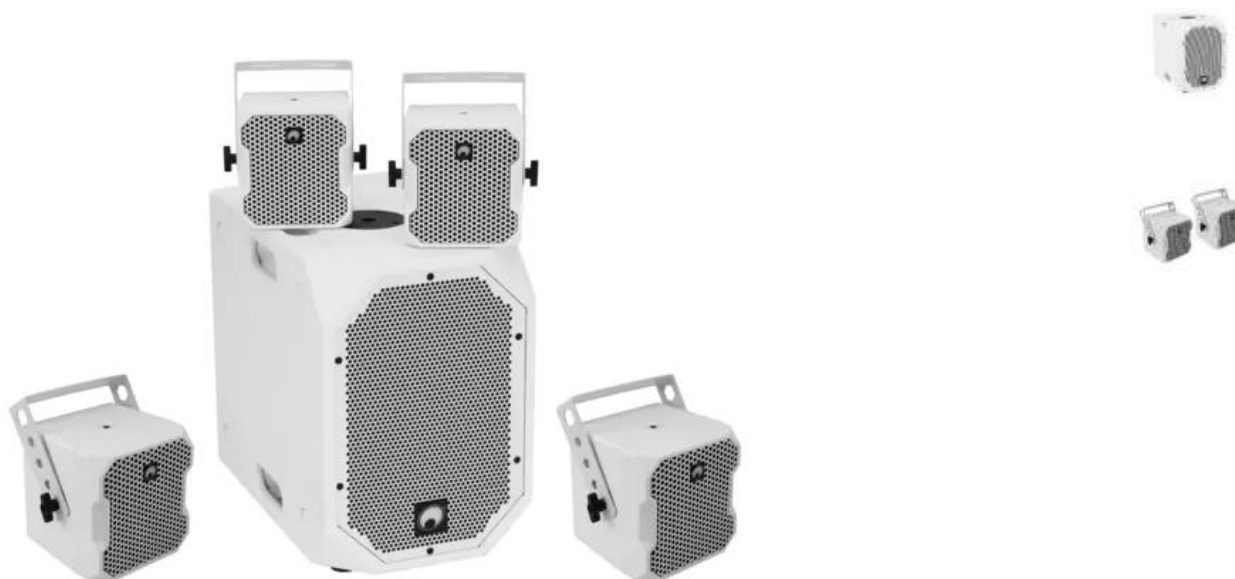

### Caractéristiques:

- Subwoofer bass-reflex 10" avec DSP et puissance RMS de 900 W
- Extensible de manière flexible avec les satellites BOB-4 pour un fonctionnement en 2.1, 4.1 et 8.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (300 W + 2 x 300 W)
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; SPEECH
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en blanc avec mousse acoustique
- 4 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
- <p>OMNITRONIC Enceinte BOB-4 16 Ohm blanche 2x
- **2 x enceinte satellite 4" et fixation pour la série BOB**
- Paire de haut-parleurs 16 ohms avec haut-parleur 4" à large bande
- Pour l'extension du subwoofer BOB-10 A pour un fonctionnement en 2.1, 4.1 et 8.1
- L'adaptateur pour accessoires est nécessaire pour le montage sur trépied
- Possibilité de relier 2 satellites par étrier et câble d'extension (accessoires)
- Boîtier en plastique ABS avec inserts filetés M8 et M10
- Avec Étrier
- Métalgrille en blanc avec mousse acoustique
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397651386

Poids: 26,90 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.57 m

Hauteur: 0.50 m

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 25,00 kg |
|--------|----------|

OMNITRONIC Subwoofer BOB-10A actif blanc

|                                   |                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                              |
| Puissance totale de raccordement: | 1060 W                                                                                                                                                                                                       |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                         |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                      |
| Capacité de charge:               | Nominale: 300W RMS LF<br>Nominale: 2x 300W RMS HF                                                                                                                                                            |
| Plage de fréquence:               | 45 - 250 Hz                                                                                                                                                                                                  |
| Sensibilité:                      | 100 dB                                                                                                                                                                                                       |
| Pression acoustique max.:         | 125 dB                                                                                                                                                                                                       |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                                                               |
| Presets DSP:                      | FLAT; DJ; LIVE; SPEECH                                                                                                                                                                                       |
| Commande:                         | Bluetooth                                                                                                                                                                                                    |
| Nom de l'appareil Bluetooth:      | Omnitronic BOB                                                                                                                                                                                               |
| Système d'enregistrement:         | 2x filetage M20                                                                                                                                                                                              |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                                                                      |
| Éléments de commande:             | Inverseur de phase, Contrôle du volume par<br>canal, Interrupteur d'alimentation, Connect,<br>Réglage de la tonalité                                                                                         |
| Circuit de protection:            | Démarrage progressif; Court-circuit; Limiteur;<br>Surtension; surchauffe                                                                                                                                     |
| État LED:                         | Signal, power, Limite, Fault, presets DSP                                                                                                                                                                    |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Sortie: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte<br>encastrable (F)<br><br>Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches |
| Entrée des canaux:                | 1 x Stéréo via prise combo ou RCA ou Bluetooth,<br>réglage du canal via bouton rotatif                                                                                                                       |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 10"<br><br>Matériau du panier : acier<br><br>Cônematérialu : carton/papier Materiale del<br>cestello<br><br>Bobine mobile graves 2"                                                              |
| Type d'enceinte:                  | Subwoofer                                                                                                                                                                                                    |
| Type de construction:             | Bassreflex                                                                                                                                                                                                   |
| Poignée de transport:             | 4 Pièce                                                                                                                                                                                                      |

|                    |                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------|
| Matériau:          | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm        |
| Couleur:           | Blanc, Surface structurée                                |
| Dimension:         | Largeur : 30 cm<br>Profondeur : 47 cm<br>Hauteur : 43 cm |
| Poids:             | 17,00 kg                                                 |
| Longueur du câble: | 3 m                                                      |

#### OMNITRONIC Enceinte BOB-4 16 Ohm blanche 2x

|                           |                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 150W<br>Nominale: 75W RMS                                                                           |
| Plage de fréquence:       | 150 - 16000 Hz                                                                                                 |
| Sensibilité:              | 90 dB (1 W/1 m)                                                                                                |
| Pression acoustique max.: | 109 dB                                                                                                         |
| Dispersion:               | 120° x 120°                                                                                                    |
| Impédance:                | 16 Ohm                                                                                                         |
| Système d'enregistrement: | Étrier                                                                                                         |
| Connexions:               | Entrée: Enceinte via 1 x borne enfichable à vis<br>Entrée: Enceinte via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Enceinte:                 | 1 x pilote de compression aigus 4"<br>1 x pilote de compression à bobine mobile aiguës 1"                      |
| Couleur:                  | Blanc, Surface structurée, verni                                                                               |
| Dimension:                | Largeur : 15 cm<br>Profondeur : 16 cm<br>Hauteur : 15,8 cm                                                     |
| Poids:                    | 4,00 kg                                                                                                        |

#### Contenu de la livraison:

##### 1 x OMNITRONIC Subwoofer BOB-10A actif blanc

1 x basse  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x câble d'enceinte  
4 x pied  
4 x vis  
1 x déclaration de conformité

##### 2 x OMNITRONIC Enceinte BOB-4 16 Ohm blanche 2x

2 x tête d'ampli  
4 x vis moletée  
2 x Étrier  
2 x prise