


EUROLITE LED Strip 600 5m 3528 2700+5700K 24V

Ruban de LED souple, blanc chaud et blanc froid, CRI >90

Réf. : 50530115

GTIN: 4026397631234

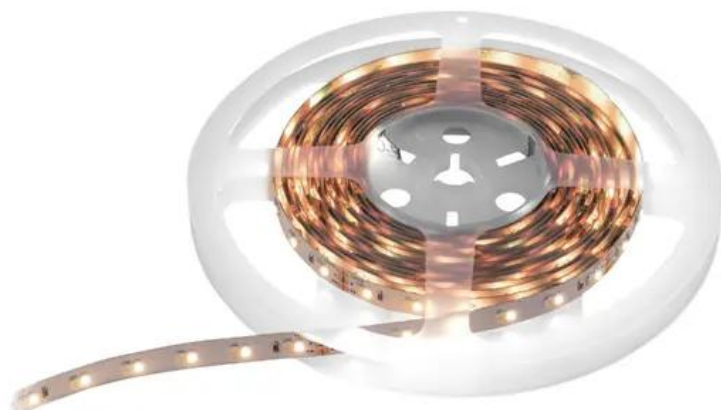

4026397631234

Caractéristiques:

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Dégradé de couleurs homogène grâce à la disposition décalée des LED
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
- 600 LED SMD 3528 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via accessoire
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

Logistique

EAN / GTIN: 4026397631234

Poids: 0,14 kg

Longueur: 0.02 m

Largeur: 0.02 m

Hauteur: 0.00 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	24V CC 1700 mA
Puissance totale de raccordement:	Max. 48 W
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite

Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	600 x SMD 3528 2in1 CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Accessoire
Installation/fixation:	Autocollant
Température de couleur:	2700K; 5700K
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Lampes/mètre:	120 Pièce
Puissance/mètre:	9,6 W
Lampes/tuyau:	600 Pièce
Distance entre les lampes:	8 mm
Marquage de la découpe:	10 cm
Flux lumineux (lumen) par mètre:	900 lm/m
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1 cm Hauteur : 0,2 cm
Poids:	0,13 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

Contenu de la livraison: