


EUROLITE Barre LED PIX-144 RGB

Bar (100 cm) de 144 LED SMD (RGB) à faisceau large, 8 segments

Réf. : 51930439

GTIN: 4026397618037

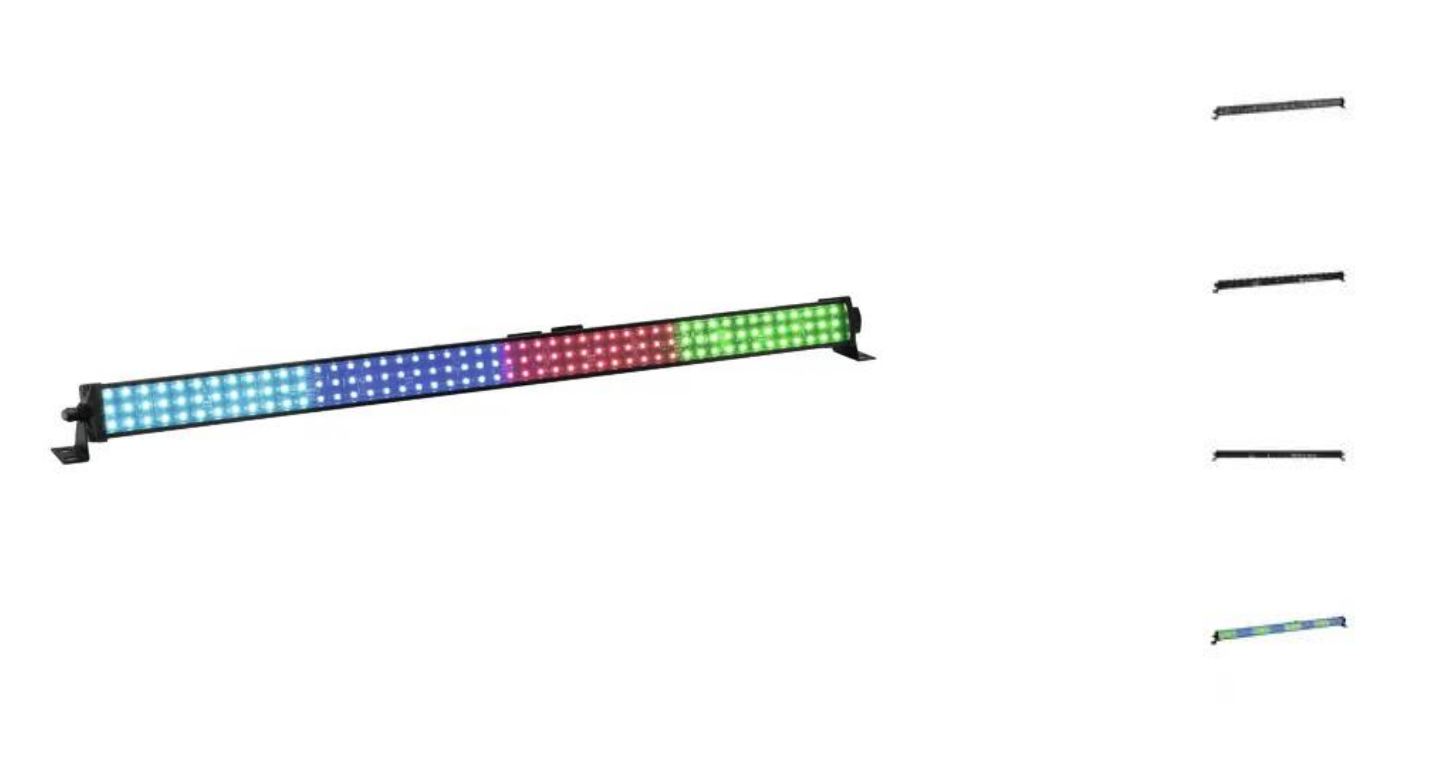

Prix de catalogue: 106.98 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 144 LED SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
8 segments pouvant être commandés individuellement
 - Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; couleurs pré-réglé
 - Effet stroboscope
 - Utilisable dans le mode CH DMX 3; 5; 6; 12; 24; 48
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
 - Exempt de scintillements
 - Avec Étrier
 - Écran LED 7 segments 4 chiffres
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- vis moletée**
- Filetage M8

Logistique

EAN / GTIN: 4026397618037

Poids: 1,86 kg

Longueur: 1.05 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.11 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 25 W

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	144 x SMD 5050 3in1 RGB (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 24 Hz
Canaux DMX:	3; 5; 6; 12; 24; 48
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	13300 Hz
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 102 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 8 cm
Poids:	1,54 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 1 x Ø8,5mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Filetage:	Filetage M8 x 16 mm
Matériau:	Caoutchouc
Dimension:	Hauteur : 0,3 cm Diamètre : Ø 2 cm

Contenu de la livraison:

1 x Effet lumineux
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 2 x Étrier
 2 x vis moletée
 2 x Cale
 1 x Mode d'emploi