EUROLITE Set LSD-37,5 + Case + Madrix

Art.-Nr.: 09000007

GTIN:

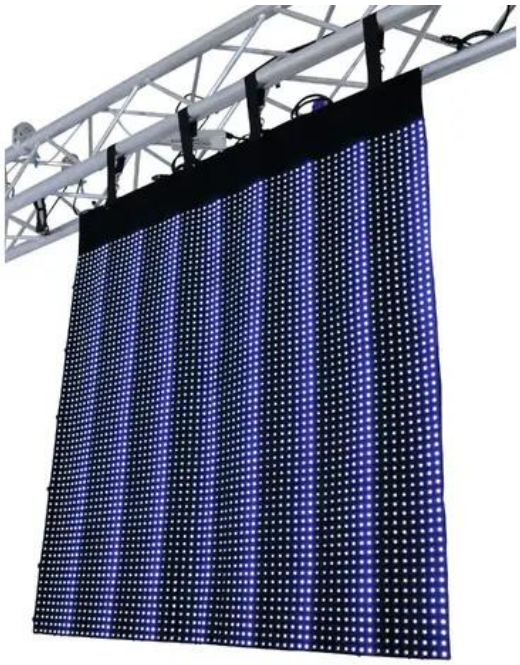

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

EUROLITE LSD AIO-Netzwerk-Control-System

All-in-one-Netzwerksteuersystem LED Show T9 für LED Soft Displays

- Komplettes Netzwerksteuersystem bestehend aus Netzwerkinterface und Software LED Show T9 auf CD-ROM zur Steuerung von LED Soft Displays mit einem netzwerkfähigem Computer
- Ideales Steuersystem für den mobilen Einsatz mit einem Notebook mit 1-Gigabit-Netzwerkkarte - kein Einbau einer zusätzlichen Grafikkarte nötig
- 1 Netzwerkinterface erlaubt die Steuerung von 128 x 128 Pixel
- Reihenschaltung der Netzwerkinterfaces zur Steuerung von bis zu 1024 x 896 Pixel möglich
- 8 Datensignalausgänge (jeder steuert 128 x 16 Pixel) zum Anschluss der LED Soft Displays
- Ethernet-Eingang und -Ausgang, LAN-Kabel inklusive
- Systemanforderungen: Separate 1-Gigabit-Netzwerkkarte, Windows 2000/XP/Vista, >1,8 GHz Prozessor, >1 GB Speicherplatz
- Unterstützte Dateiformate: Text, Worddokumente, alle Bildformate (BMP, JPG, GIF, PCX...), alle Videoformate (MPG, MPEG, MPV, AVI, VCD, DVD, SWF, RM, RMJ, ASF, MOV, etc.)
- Spannungsversorgung über LED Soft Displays
- Softwarefunktionen:
- unterstützt Filme, Flashdateien, Bilder und Kamerasignale in Echtzeit
- musikgesteuerte Flashanimationen
- multiple Bildschirme
- automatische Effektparameter
- bis zu 6 Effekte gleichzeitig
- Mischen von bis zu 3 Ebenen mit 18 verschiedenen Überlagerungseffekten
- benutzerdefinierbare Übergänge und Masken
- Videos scratchen
- Steuerung von Abspielgeschwindigkeit und -richtung
- Dateinavigation mit Clip-Information und Vorschau

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- unterstützt TheaterMode für ATI-Grafikkarten
- Kompatibel zu Mediensoftware wie MADRIX

MADRIX KEY dvi

MADRIX dvi - Software für DVI-/T9-Ausgabe

- MADRIX ist eine sehr leistungsstarke und dennoch einfach zu bedienende Software für die LED-Lichtsteuerung
- Sie ermöglicht die Realisierung unterschiedlichster LED-Projekte und Lichtdesigns
- Ein normaler PC/Laptop kann zur professionellen LED-Steuerung genutzt werden
- Beinhaltet 1 Lizenz für die Software MADRIX
- Aktiviert die Ausgabe für bis zu 307.200 DVI-Pixel (z. B. eine Auflösung von 640 x 480)
- Die Lizenz wird über ein USB-Dongle aktiviert und kann je nach Bedarf flexibel auf verschiedenen Computern eingesetzt werden
- Kann mit anderen MADRIX-Lizenzen parallel betrieben werden
- Upgrade-Möglichkeit zu höheren Lizenzen (bis hin zu MADRIX KEY ultimate)
- Unterstützt eine Vielzahl von Kommunikations- und Industriestandards zur direkten Ansteuerung von LED-Produkten und Steuergeräten (inkl. DVI, Eurolite T9, ColourSmart Link, Colorlight 5A, Colorlight A8, Colorlight T9, usw.)
- Ermöglicht Positionierung von Pixeln in 2D (Pixel Mapping) und echtem, räumlichen 3D (Voxel Mapping)
- Die Software erzeugt einzigartige Lichteffekte, Grafiken und Animationen live und in Echtzeit
- Es werden keine zusätzlichen Inhalte benötigt
- Enthält bereits eine Vielzahl an unterschiedlichsten Lichteffekten, die vollständig angepasst werden können (in Geschwindigkeit, Farbe, Formen, Richtung, Größe, Bewegung, Position, Helligkeit, usw.)
- Analyse von eingehenden Audio-Signalen für Sound2Light- und Music2Light-Effekte in Echtzeit
- Neue Lichtbilder und Szenen können ganz einfach innerhalb von Sekunden erstellt werden
- Bietet zudem Möglichkeiten von Medienservern: Fotos, Bilder und Videos bequem laden und wiedergeben sowie Live-Videosignal, Screen-Capturing, Lauftext und mehr
- Viele Optionen zur Kombination von Effekten und grafischen Elementen (Ebenen, Mischmodi, Filter, usw.)
- 256 x 256 Speicherplätze zum Organisieren und Ablegen von Effekten
- DJ-ähnliche Arbeitsweise durch 2 Decks (Links/Rechts) und Crossfader
- 3 Echtzeit-Vorschaufenster, um Effekte vorab anzuzeigen (inkl. 2D/3D, Zoom, Rotation)
- 2 DVI-Ausgaben
- Steuert bis zu 4 Farbkanäle pro Pixel/Voxel (z. B. 1-Kanal-, 2-Kanal, RGB- und RGBW-Leuchten)
- Frei konfigurierbare Abspielliste zum automatischen Abspielen einer Show (inkl. Zeit, Datum, Dauer, usw.)
- Unterstützt Art-Net-, MIDI- und SMPTE-Time-Code sowie Systemzeit
- Fernsteuerung über DMX-IN, Art-Net Remote, MIDI-IN, HTTP (Internet-Browser), CITP möglich
- Mitgelieferter Fixture-Editor inklusive großer Bibliothek für LED-Produkte
- Beinhaltet zahlreiche weitere Hilfswerkzeuge (DMX-Einzelregler, DMX-Monitor, Matrix-Generator, Patch-Editor, Touchscreen-Oberfläche, Backup-System, Skripte, Positionierung, Skalierung, usw.)
- Unterstützung verschiedener Geräte von Drittherstellern sowie MADRIX-Hardwaregeräte (separat erhältlich)
- Min. Systemanforderungen: Zweikern-Prozessor mit 2,0 GHz, Grafikkarte mit OpenGL 2.0 (NVIDIA wird empfohlen), 2 GB RAM, 1 GB freier Festplattenspeicherplatz, Monitorauflösung von 1280 x 768, Netzwerkkarte, Soundkarte, USB 2.0 (optimale Systemanforderungen höher - Bitte achten Sie auf Hardware-Limitierungen, wie die Computer-Leistung)
- Unterstütze Betriebssysteme: Microsoft Windows Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10 (kompatibel zu 32-bit und 64-bit)
- Lieferumfang: Installations-CD und USB-Dongle in DVD-Hülle. Das Handbuch wird digital mit installiert.
- Installationsanweisungen und Software in verschiedenen Sprachen verfügbar: Englisch, Spanisch, Französisch und vereinfachtes Chinesisch
- Handbuch verfügbar in Englisch
- Entwickelt in Deutschland
- Kostenlose Testversion der Software, Handbücher und weitere Informationen erhältlich unter www.madrix.com
- Ideal auch für die Steuerung von EUROLITE LED Pixel Mesh und EUROLITE LED-Soft-Displays (LSD-Serie)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

ROADINGER Universal-Tour-Case 120cm mit Rollen

Truhen-Case mit Lenkrollen

- Mit 2 Trennwänden
- Hochwertige Verarbeitung mit Schichtholz mehrlagig verleimt 10 mm, schwarz, laminiert
- Innenraum mit Filzbezug
Deckel mit Filzbezug
- Aluminiumprofilrahmen 22mm mit abgerundeten Ecken
- 8 verchromte Case-Klappgriffe
- 2 verchromte Feststellscharniere
- 2 hochwertige Butterfly-Schlösser
- 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt
  Lieferumfang
- 1 x Case

Technische Daten:

Gewicht:	79,28 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LSD AIO-Netzwerk-Control-System

Maße:	Breite: 16 cm Tiefe: 4,8 cm Höhe: 13 cm
Gewicht:	1,84 kg
Spannungsversorgung:	5 V DC über Display
Signaleingang:	LAN, CAT5E
Signallink:	LAN, CAT5E
Signalausgang:	8 x 15-pol DIN-Buchse
Reihenschaltung:	max. 56 Einheiten
Auflösung:	max. 1024 x 896 Pixel
Maße (L x B x H):	160 x 130 x 48 mm

ROADINGER Universal-Tour-Case 120cm mit Rollen

Maximale Last:	100 kg
Aluminiumprofilrahmen:	22 mm
Klappgriff:	8 Stück
Feststellscharnier:	2 Stück
Verschluss:	Butterfly-Schloss: 2 Stück
Transporthilfe:	4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse Ø 100 mm
Material:	Schichtholz mehrlagig verleimt, 10 mm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Farbe:	Schwarz, laminiert
Innenmaße:	121 cm x 55 cm x 47,5 cm
Maße:	Breite: 125 cm Tiefe: 60 cm Höhe: 78 cm
Gewicht:	46,55 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.