PSSO CLA-Basis-System MK2 S komplett

Art.-Nr.: 11041056

GTIN:

Kompaktes Line Array für Festinstallationen und Touring-Anwendungen

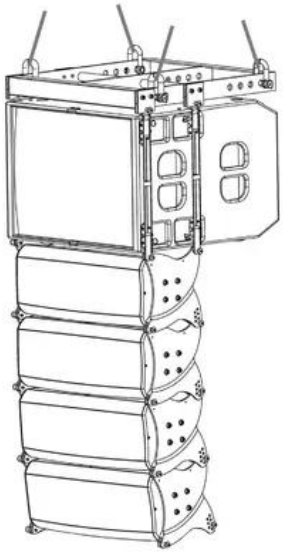

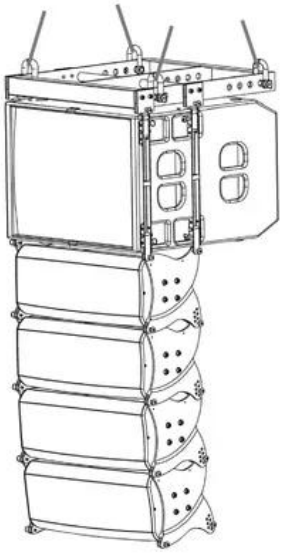

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Kompaktes Line Array für Festinstallationen und Touring-Anwendungen

- Kleine Komplettversion bestens geeignet für Live-Betrieb oder Clubs mit mehreren hundert Personen, auch als Groundstack einsetzbar
- Zeitsparender 2-Mann-Aufbau direkt aus dem Transportcase
- Niedriges Gewicht der Gesamtkonstruktion und reduzierte Anforderungen an die Flugpunkte
- Spezielle Feder-Pins zur Vermeidung von Klappergeräuschen
- Flug-Hardware unterliegt regelmäßiger Prüfung durch ein akkreditiertes Institut
- Im Set enthalten sind zwei CLA-115 Bassreflex-Subwoofer und acht CLA-228 MKII Topteile sowie zwei passende Flugrahmen

Lieferumfang

- 1 x Bass, 1 x Topteil

PSSO CLA-115 LINE ARRAY Subwoofer

15"-Bassreflex-Subwoofer mit 500 W RMS

- Kompaktes Line Array für Festinstallationen und Touring-Anwendungen
- Leistungsfähiger Bassreflex-Subwoofer
- 38 cm Woofer (15") mit 100 mm Schwingspule mit Aluminiumkorb
- Gehäuse aus mehrschichtigem 15 mm Multiplex-Birkenholz
- Extrem robuste Oberflächenbeschichtung
- Keine überstehenden Stahlteile durch innovatives U-Turn-Rigging-System
- Einfaches Rigging mit unverlierbaren Schnellverschlusspins
- Spezielle Feder-Pins zur Vermeidung von Klappergeräuschen
- Flug-Hardware unterliegt regelmäßiger Prüfung durch ein akkreditiertes Institut

Logistic

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Integriertes Verschluss-System für optionales Rollbrett
- Vier Gummifüße und passende Aussparungen auf der Gehäuseoberseite
- Rollbrett optional

PSSO Flugrahmen CLA-228/CLA-115

Passender Flugrahmen für die PSSO Line-Array-Systeme CLA-228 und CLA-115

- Flug-Hardware unterliegt regelmäßiger Prüfung durch ein akkreditiertes Institut
- LGA geprüft

PSSO CLA-228 MK2 LINE ARRAY Top

Topteil, 2 x 8" Woofer, 1,73" Treiber MF: 300 W RMS, HF: 60 W RMS

- Verbesserte MKII-Version mit BEYMA-Treibern
- Kompaktes Line Array für Festinstallationen und Touring-Anwendungen
- Zeitsparender 2-Mann-Aufbau direkt aus dem Transportcase
- Leichtes Gehäuse durch Verwendung hochwertiger Spezialkunststoffe
- Niedriges Gewicht der Gesamtkonstruktion und reduzierte Anforderungen an die Flugpunkte
- Elegante Gehäuseform zur Vermeidung von Resonanzen und stehender Wellen
- Zwei leistungsfähige 20 cm Low/Mid-Neodym-Lautsprecher (2 x 8")
- 4,4 cm Neodym-Hochtontreiber (1,73") mit Titan-Diaphragma
- Speziell entwickeltes Waveguide
- Maximaler Wirkungsgrad durch aktiv getrennte Ansteuerung (biamped)
- Weiter horizontaler Abstrahlwinkel von 100°
- Curving von 0° bis 12° einstellbar
- Einfaches Rigging mit unverlierbaren Schnellverschlusspins
- Spezielle Feder-Pins zur Vermeidung von Klappergeräuschen
- Flug-Hardware unterliegt regelmäßiger Prüfung durch ein akkreditiertes Institut

Technische Daten:

Frequenzbereich:	42 - 200 Hz
Gewicht:	53 kg
Maße:	Breite: 67 cm Tiefe: 48 cm Höhe: 68 cm
Maße:	Breite: 67 cm Tiefe: 28,5 cm Höhe: 28,5 cm
CLA-115:	
Belastbarkeit nominal:	500 W RMS
Belastbarkeit Programm:	1000 W
Komponenten:	38 cm Woofer (15")
Anschluss:	2 x Speaker-Buchse (4-pol.)
Empfindlichkeit:	98 dB
Maximaler Schalldruck:	125 dB
Impedanz:	8 Ohm
Maße (H x B x T):	480 x 670 x 680 mm
CLA-228 MKII:	
MF-Belastbarkeit nominal:	300 W RMS
HF-Belastbarkeit nominal:	60 W RMS
MF-Belastbarkeit Programm:	600 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

HF-Belastbarkeit Programm:	120 W
Komponenten:	2 x 20 cm Woofer (2 x 8"), 4,4 cm Treiber (1,73")
Anschluss:	2 x Speakon-Buchse (4-pol.)
MF-Empfindlichkeit:	96 dB
HF-Empfindlichkeit:	104 dB
MF-Maximaler Schalldruck:	123 dB
HF-Maximaler Schalldruck:	124 dB
Impedanz:	MF 16 Ohm / HF 16 Ohm
Trennfrequenz:	1,8 kHz
Abstrahlverhalten:	H=100°, V=3°
Maße (H x B x T):	285 x 670 x 285 mm
Gewicht:	18 kg
Flugrahmen:	
Maximallast BGV C1 (8-fach):	400 kg
Maße (L x B x H):	680 x 632 x 62 mm
Gewicht:	17 kg

PSSO CLA-115 LINE ARRAY Subwoofer

Belastbarkeit:	Programm: 1000W Nominal: 500W RMS
Frequenzbereich:	42 - 200 Hz
Empfindlichkeit:	98 dB (1W/1m)
Max. Schalldruck:	125 dB
Impedanz:	8 Ohm
Anschlüsse:	Eingang: Lautsprecher über 2 x Speaker-Einbaubuchse (W)
Lautsprecher:	1 x 15" Tieftöner
Lautsprechertyp:	Subwoofer
Bauart:	Bassreflex
Transporthilfe:	Rollbrett optional
Maße:	Breite: 66,8 cm Tiefe: 68 cm Höhe: 48 cm
Gewicht:	49,85 kg

PSSO Flugrahmen CLA-228/CLA-115

Maximale Last WLL (4-fach):	800 kg
Maße:	Breite: 63,2 cm Tiefe: 68 cm Höhe: 6,2 cm
Gewicht:	16,80 kg

PSSO CLA-228 MK2 LINE ARRAY Top

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Frequenzbereich:	68 - 20000 Hz
Empfindlichkeit:	104 dB HF; 96 dB MF
Impedanz:	4/8 Ohm Biamp
Trennfrequenz:	1800 Hz
Maße:	Breite: 67 cm Tiefe: 28,5 cm Höhe: 28,5 cm
Gewicht:	19,15 kg
MF-Belastbarkeit nominal:	300 W RMS
HF-Belastbarkeit nominal:	60 W RMS
MF-Belastbarkeit Programm:	600 W
HF-Belastbarkeit Programm:	120 W
Komponenten:	2 x 20 cm Woofer (2 x 8"), 4,4 cm Treiber (1,73")
Anschluss:	2 x Speakon-Buchse (4-pol.)
MF-Maximaler Schalldruck:	123 dB
HF-Maximaler Schalldruck:	124 dB
Impedanz:	MF 16 Ohm / HF 8 Ohm
Abstrahlverhalten:	H=100°, V=3°

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.