


PSSO KX-P215A 2-Wege Lautsprecher, aktiv, DSP

Aktive Box mit 15" Woofer, 1" Treiber, 700 W RMS,

Art.-Nr.: 11041181

GTIN: 4026397743937

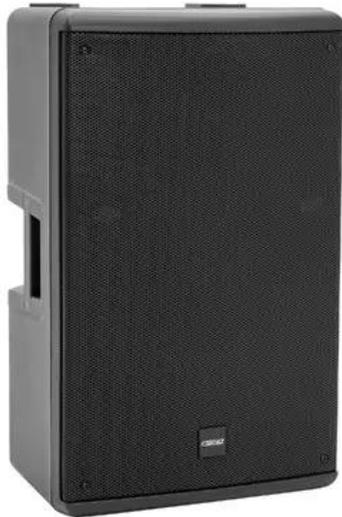

Listenpreis: 653.31 €

inkl. 19% MwSt.

Features:

- Aktive PA-Lautsprecherbox für Touring-Anwendungen und Festinstallationen
- Vielseitige Setup-Möglichkeiten mit dem KX-Subwoofer und speziell abgestimmten Presets
- Hochwertiges und stabiles PP-Gehäuse mit innerer Aussteifung und Flugvorrichtung
- DSP-gesteuerter Biamp-Verstärker (Class D)
- 2-Wege-Bassreflexsystem
- Line-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- Mikrofon-/Line-Eingang XLR/Klinke, separat regelbar
- Mixed-Ausgang zur Kopplung weiterer Aktivboxen
- Digitaler Signalprozessor FIR Filter
- DSP-Presets: LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
- Die Gerätekühlung erfolgt über passive Konvektionskühlung
- Mit Flugpunkten
- Metallgitter in schwarz mit Akustikschaumstoff
- 3 robuste Tragegriffe

Lieferumfang

- 1 x Topteil, 1 x Netzkabel/Stromkabel, 1 x Bedienungsanleitung

Logistic

EAN / GTIN: 4026397743937

Gewicht: 23,05 kg

Länge: 0.45 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.74 m

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 1200 W

Schutzart: IP20

Schutzklasse: SK I

| | |
|----------------------|---|
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Stromausgang: | 1 x P-Con (grau), Einbauversion |
| Belastbarkeit: | 700W RMS Peak: 1400W |
| Frequenzbereich: | 45 - 20000 Hz |
| Max. Schalldruck: | 136 dB |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor FIR Filter |
| DSP-Presets: | LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT |
| Abstrahlverhalten: | 90° x 60° |
| Kühlung: | Passive Konvektionskühlung |
| Aufnahmesystem: | Flansch: |
| Flugpunkte: | 3 x M10 Gewinde |
| Schaltung: | Class D Biamp |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Groundlift-Schalter, Eingangsempfindlichkeitsschalter, DSP Preset Schalter, Lautstärkeregler pro Kanal |
| Schutzschaltung: | Überhitzung; Gleichspannung; Kurzschluss; Limiter |
| Status LED: | Power, Signal, Clip |
| Anschlüsse: | Eingang: Mic/Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Eingang: Line über 1 x 3-pol XLR/6,35mm Klinke (W) Kombibuchse Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 3-pol XLR (M) Einbauversion |
| Lautsprecher: | 1 x 15" Tieftöner mit Ferritmagnet Korbmaterial: Stahl Konusmaterial: Pappe/Papier 3" Schwingspule Tiefton 1 x 1" Kompressionstreiber Hochtton mit Ferritmagnet 1,5" Schwingspule Kompressionstreiber-Hochtton |
| Lautsprechertyp: | Kompakt-Box |
| Bauart: | Bassreflex |
| Tragegriff: | 3 Stück |
| Material: | PP Polypropylen, pulverbeschichtet |
| Farbe: | Schwarz, matt |
| Maße: | Breite: 42,3 cm Tiefe: 39 cm Höhe: 68,7 cm |
| Gewicht: | 20,45 kg |
| Netzkabel/Stromkabel | |
| Aufbau Kabel: | 3 x 0,75 mm² H05VV-F |
| Kabellänge: | 2,5 m abnehmbar |