



EUROLITE KLS-Kombo Pack 9

Universell einsetzbare Mobilanlage

Art.-Nr.: 42109549

GTIN:

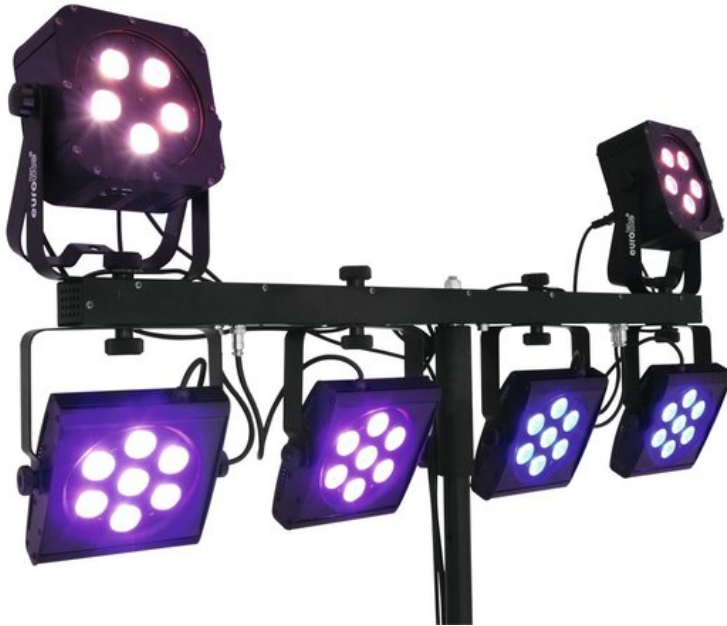

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Features:

Universell einsetzbare Mobilanlage

- Kombination aus sechs LED-Scheinwerfern
- Die Standard-Lichtanlage für jede kleine Kapelle, Alleinunterhalter und Partys
- Set bestehend aus: 42109890 EUROLITE LED KLS-2001 Kompakt-Lichtset, 2 x 51915380 EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor, 60004120 Boxenhochständer heavy, Alu, schwarz, 59007081 EUROLITE STV-3529 Adapter lang
- Details zu den Produkten:
- KLS-2001 Kompakt-Lichtset
- Komplette LED-Lichtanlage mit 4 Spots
- Kompakt und leicht zu transportieren
- 7 Quadcolor-LEDs (QCL) pro Spot (3 x RGBA und 4 x RGBW)
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- SLS-5 QCL 5x5W Floor
- Ausgestattet mit 4in1-Quadcolor-LEDs für homogene Farbmischung in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Zum Hängen oder Stellen
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Weitere Information finden Sie bei den jeweiligen Einzelartikeln

EUROLITE LED KLS-2001 Kompakt-Lichtset

DMX-LED-Scheinwerferset mit 28 x 4in1-LED für mobilen Einsatz

- Komplette Lichtanlage mit vier superflachen LED-Spots
- Querträger mit integrierter DMX-Steuereinheit

Logistic

- TV-Zapfen zur Installation auf Stativen mit 28 mm Innendurchmesser
- Absolutes Leichtgewicht bestens geeignet für mobilen Einsatz
- 7 Quadcolor-LEDs (QCL) pro Spot (3 x RGBA und 4 x RGBW)
- Lieferung erfolgt vormontiert in praktischer Transporttasche
- Durch die eng beieinander liegenden Chips der Multichip-Technik ist eine homogene Lichtmischung auch bei kurzem Abstand zur angestrahlten Fläche möglich
- Scheinwerfer schwenk- und neigbar
- DMX-gesteuerter Betrieb oder Standalone-Betrieb mit prozessorgesteuertem Farbwechsel
- Master/Slave-Betrieb
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon mit Empfindlichkeitsregler
- Per DMX kann jeder Spot einzeln angesteuert werden
- DMX-Funktionen: Dimmer, Automatikbetrieb, Musiksteuerung, Strobe-Effekt
- Adressierung und Einstellungen über Steuereinheit mit 4-stelliger LED-Anzeige
- Geeignet zur Montage auf einem Leuchten-Stativ (nicht inkl.) oder an Traversen
- Schwarz lackierte Metallausführung
- Ideal für Bands, Bühnen oder Alleinunterhalter
- Anschlussfertig mit Netzleitung und PowerCon-Anschluss
- 4 Kaltgeräteausgänge zur Stromversorgung von weiteren Geräten
- 28 leistungsstarke LEDs
- Bereits vorprogrammiert bei EASY SHOW 1; Light Captain
- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw

Hochwertiger Boxenhochständer

- Standfester Boxenhochständer für den mobilen Einsatz
- Sicherung des Teleskoprohres über Sicherheitssplint
- Höhenverstellbar

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Massiver Adapter für 35-mm-Rohr, 28-mm-TV-Zapfen, Maximallast WLL 100 kg

- Für Stative mit Teleskoprohr 35 mm
- Verbindungsstück für Querträger mit 28-mm-TV-Zapfen
- Mit M6 und M8 Feststellschraube
- Schwere Ausführung für höchste Stabilität
- TV-Zapfen

Lieferumfang

- 1 x Gerät, 1 x Bedienungsanleitung, 2 x Rändelschraube

EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor

Slimline LED-Spot mit 5 x 5-W-4in1-LED

- Ausgestattet mit 4in1-Quadcolor-LEDs für homogene Farbmischung in den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Flache Gehäuseform für minimalen Platzbedarf bei der Montage
- Zweiter Montagebügel für sicheren Halt beim Aufstellen
- Komfortable Adressierung und Einstellung über Control Board mit LED-Anzeige
- Funktionen: statische Farben, RGBW-Farbmischung, interne Programme, Dimmer, Strobe, Musiksteuerung, Mikrofonempfindlichkeit
- Weitere Einstellmöglichkeiten der LED-Anzeige: Anzeige an oder aus, invertierte Anzeige, Zurücksetzen auf Werkseinstellung
- Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX
- Master/Slave-Betrieb für synchrone Abläufe bei mehreren Geräten
- DMX512-Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich
- DMX-Kanäle wählbar für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon
- Anschlussfertig mit Netzkabel und Schutzkontaktstecker
- Durchschleifausgang zur Spannungsversorgung von bis zu 8 Geräten
- Schaltnetzteiltechnologie für Netzspannung zwischen 100 und 240 Volt
- Ansteuerbar über Musiksteuerung über Mikrofon
- Bereits vorprogrammiert bei Light 'J'; Light Captain

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 0,5m sw

Audiokabel mit 3-poligen XLR-Verbindern

- 1 x XLR Kabel

Technische Daten:

Gewicht:	25,01 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

EUROLITE LED KLS-2001 Kompakt-Lichtset

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Gesamtanschlusswert:	185,00 W
LED:	28
Vorprogrammiert bei:	EASY SHOW 1; Light Captain
Maße:	Breite: 1,2 m Tiefe: 6 cm Höhe: 31 cm
DMX-Kanäle:	23
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	8 W QCL
LED-Anzahl:	28
Abstrahlwinkel:	22°
TV-Zapfen:	D = 28 mm
Maße (L x B x H):	1200 x 60 x 310 mm
Gewicht:	11 kg
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC Boxenhochständer heavy, Alu sw

Maximale Tragfähigkeit:	30 kg
Höhe:	Maximal: 230 cm Minimal: 140 cm
Typ (Stative allgemein):	Handauszugsstativ/Boxenhochständer
Material:	Aluminium
Farbe:	Schwarz

Gewicht:	3,45 kg
Mind. Höhe:	1,40 m
Maximalhöhe:	2,20 m

EUROLITE STV-3529 Adapter lang

Maximale Last BGV C1 (8-fach):	50 kg
Maximale Last WLL (4-fach):	100 kg
Aufnahmesystem:	TV-Zapfen Ø 28mm Ø 35mm
Typ (Stative allgemein):	Zubehör
Material:	Stahl, 6 mm, pulverbeschichtet
Maße:	Breite: 8,50 cm Tiefe: 5 cm Höhe: 19,50 cm
Gewicht:	1,50 kg

EUROLITE LED SLS-5 QCL 5x5W Floor

Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Gesamtanschlusswert:	24 W
Schutzart:	IP20
DMX-Kanäle:	4
Ansteuerung:	Musiksteuerung über Mikrofon
Vorprogrammiert bei:	Light J; Light Captain
Abstrahlwinkel (1/2 Peak):	40°
Maße:	Breite: 23 cm Tiefe: 11 cm Höhe: 27 cm
Gewicht:	2,95 kg
DMX-Kanäle:	4/6/7
DMX-Anschluss:	3-pol XLR
Musiksteuerung:	über eingebautes Mikrofon
LED-Typ:	5-W-QCL
LED-Anzahl:	5
Abstrahlwinkel:	40°
Lüfter:	Nein
Maße (B x T x H):	230 x 110 x 270 mm
Rechtliche Spezifikationen	
Spezialprodukt:	Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten vorgesehen
Verwendungszweck:	Beleuchtung für Show-Effekte

OMNITRONIC XLR Kabel 3pol 0,5m sw

Aufbau Kabel:	Audiokabel
---------------	------------

Kabellänge:	0,5 m
Anschluss A:	1 x 3-pol XLR (M)
Anschluss B:	1 x 3-pol XLR (W)
Farbe:	Schwarz
Gewicht:	80 g