EUROLITE LED Neon Flex 230V EC weiß 3500K 100cm

Flexibler Schlauch mit Neon-LEDs zur Dekorationsbeleuchtung

Art.-Nr.: 50499500

GTIN: 4026397539905

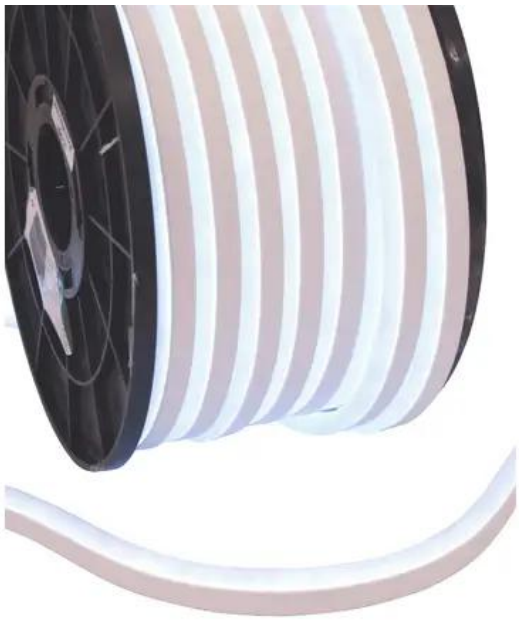

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Beschreibung:

Neonlicht hatte schon immer seinen eigenen, auffälligen Charakter. Und gerade dieser hat dazu beigetragen, dass sich dieses Licht beispielsweise bei Reklameschildern oder auch bei Schaustellern absolut etabliert hat. Mit der Einführung der LED Neon-Flex war es dann möglich, enorme Kosten einzusparen und bei der Gestaltung größere Freiheiten zu genießen - und das alles ohne einen Verlust der Leuchtkraft. Nun wird mit der EC-Version des LED Neon-Flex ein weiteres Beleuchtungskapitel aufgeschlagen. Die Änderungen zum bislang vorherrschenden Neon-Flex sind folgende. Zum einen ist die ECO-Variante deutlich preisgünstiger und man spart also neben den Energie- auch noch an Anschaffungskosten. Zum anderen sind die Farben (zwei verschiedene Weißarten, gelb, grün, rot und blau) der jeweiligen Neon-Flexes auch im ausgeschalteten Zustand deutlich erkennbar. Dies liegt an der speziellen Einfärbung des Kunststoffes und eröffnet die Möglichkeit, ein Karussell, einen Autoscooter oder dergleichen auch bei Tageslicht zu schmücken.

Features:

- Preisgünstige Basisversion des erfolgreichen LED Neon Flex
- Leuchtet wie konventionelles Neonlicht
- Keine aufwändige Installation, kein bruchgefährdetes Glas, keine Stromschlaggefahr, keine hohen Wartungskosten und kein hoher Stromverbrauch
- Optimal geschützte LEDs in flexiblem Vollkunststoff-Rundmaterial, kann in einem Radius bis zu 4 cm gebogen werden
- Wetterfest (IP44) für die Verwendung im Außenbereich, z. B. für Architekturbeleuchtung an Gebäuden, Kasinos, Vergnügungsparks, Geschäften, etc.
- Effiziente LED-Technik für lange Lebensdauer und geringem Stromverbrauch
- Teilbar an den Schnittmarken in 100-cm-Segmente
- Erhältlich als komplette 50-m-Spule (entspricht 50 Segmenten) oder als Vielfaches von 100 cm
- Bitte bei der Bestellung die gewünschte Länge angeben

Logistic

EAN / GTIN: 4026397539905
Gewicht: 0,53 kg
Länge: 1.00 m
Breite: 0.01 m
Höhe: 0.03 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Preis pro Segment (100 cm)
- Zuschnitt auch direkt vor Ort möglich
- Einzelne Segmente können über Steckverbinder miteinander kombiniert werden
- Einspeisekabel, verschiedene Steckverbinder, Schrumpfschlauch, Endkappe und Aluminiumkanäle zur Befestigung als Zubehör erhältlich
- 230-V-Betrieb ohne Transformator
- In verschiedenen Farben und Farbtemperaturen erhältlich
- Diese EC-Version ist nicht kompatibel zur Standardversion
- 30 leistungsstarke LEDs warmweiß (WW)
- Ansteuerbar über Zubehör
- Für den Außenbereich geeignet IP44

Technische Daten:

Stromversorgung:	230 V AC, 50 Hz
Schutzart:	IP44
LED-Typ:	30 x warmweiß (WW)
Ansteuerung:	Zubehör
Farbtemperatur:	3500K
Lampen/Meter:	30 Stück
Leistung/Meter:	6 W
Lampenabstand:	33 mm
Schnittmarkierung:	100 cm
Gehäusefarbe:	Weiß
Maße:	Länge: 100 cm Tiefe: 1,4 cm Höhe: 2,6 cm
Gewicht:	0,53 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.