OMNITRONIC Enceinte PAS-215A MK3 à 2 voies, active, DSP

Enceinte active 15" et pré-réglages DSP, 2 canaux d'entrée, 550 W RMS

Réf. : 11039483

GTIN: 4026397669978

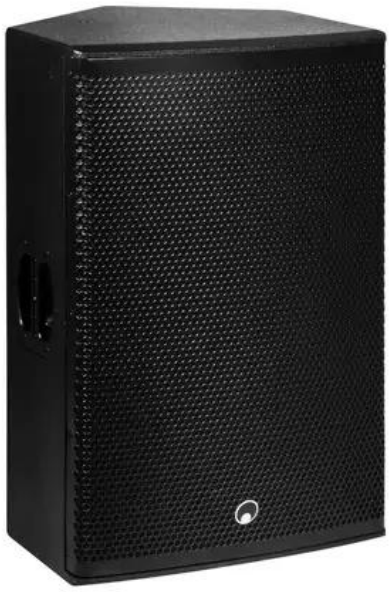

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et driver de compression de 2,5 cm
- Amplificateur de classe D commandé par DSP d'une puissance de 550 watts
- Filtre passe-haut commutable (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- 1 entrée ligne réglable via prise combinée XLR/jack et RCA
- 1 entrée micro/ligne réglable via prise combinée XLR/jack
- Sortie XLR pour le couplage d'autres enceintes actives, commutable canal 1/canal 2
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; MONITOR
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur

L'étendue des fournitures

- 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x boîtier compact

Logistique

EAN / GTIN: 4026397669978
Poids: 28,10 kg
Longueur: 0.50 m
Largeur: 0.49 m
Hauteur: 0.77 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	650 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Puissance de sortie:	550 W RMS
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	127 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; MONITOR
Dispersion:	90° x 60°
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/5°)
Points d'accroche:	4 x Filetage M10; 6 x Filetage M8
Commutation:	Class D
Circuit de protection:	Temporisation de démarrage; Limiteur
État LED:	Presets DSP
Connexions:	Entrée: 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: 1 x RCA stéréo Lien: XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR ou RCA, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via XLR, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5" Ouverture du raccordement du pavillon 1" 1 x Boumeur 15" Bobine mobile graves 3"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 45 cm Profondeur : 69,5 cm Hauteur : 43,5 cm
Poids:	26,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.