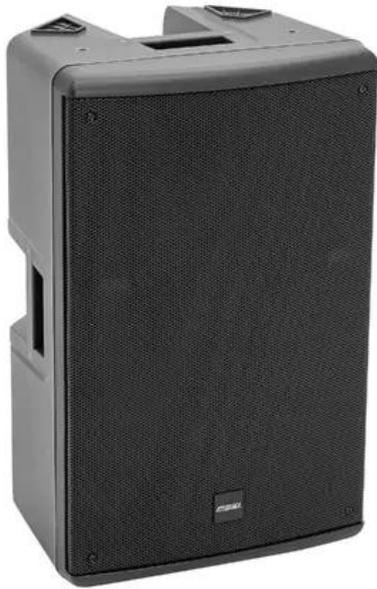


**PSSO KX-P212A 2-way Speaker, active, DSP**

Enceinte active et woofer 12", pilote 1", 700 W RMS,

Réf. : 11041180

GTIN: 4026397743920

**Prix de catalogue: 593.81 €**

TVA 19% incl.

**Caractéristiques:**

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Versatile setup options with the KX subwoofer and specially tuned presets
- High-quality and sturdy PP cabinet with internal bracing, qualified for suspension
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Système bass-reflex à 2 voies
- Entrée ligne XLR/jack, réglable séparément
- Entrée micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Sortie mixte pour le couplage d'autres enceintes actives
- Processeur de signal numérique FIR Filter
- Presets DSP: LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes

**L'étendue des fournitures**

- 1 x tête d'ampli, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

**Logistique**

EAN / GTIN: 4026397743920

Poids: 19,83 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.69 m

**Données techniques:**

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Puissance totale de raccordement:	1000 W
-----------------------------------	--------

Type de protection:	IP20
---------------------	------

Classe de protection:	SK I
-----------------------	------

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Capacité de charge:	700W RMS Pic: 1400W
Plage de fréquence:	56 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	135 dB
DSP:	Processeur de signal numérique FIR Filter
Presets DSP:	LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
Dispersion:	90° x 60°
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Système d'enregistrement:	Bride:
Points d'accroche:	3 x Filetage M10
Commutation:	Class D Biamp
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Commutateur de sensibilité à l'entrée, DSP preset switch, Contrôle du volume par canal
Circuit de protection:	Surchauffe; Tension continue; Court-circuit; Limiteur
État LED:	Power, Signal, Clip
Connexions:	Entrée: Mic/Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Enceinte:	1 x Bousseur 12" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônematiériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 3" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	3 Pièce
Matériau:	Polypropylène PP, thermolaqué
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Largeur : 35 cm Profondeur : 33,5 cm Hauteur : 63 cm
Poids:	17,75 kg
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	2,5 m amovible