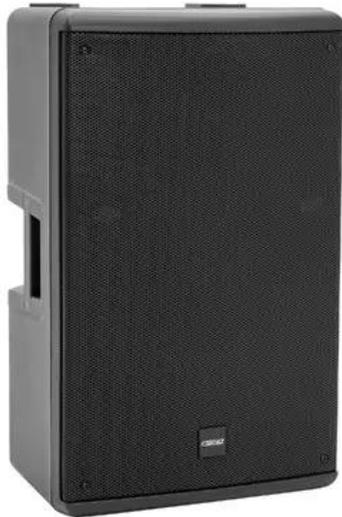


PSSO KX-P215A 2-way Speaker, active, DSP

Enceinte active et woofer 15", pilote 1", 700 W RMS,

Réf. : 11041181

GTIN: 4026397743937

**Prix de catalogue: 653.31 €**

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Versatile setup options with the KX subwoofer and specially tuned presets
- High-quality and sturdy PP cabinet with internal bracing, qualified for suspension
- Amplificateur Biamp commandé par DSP (Class D)
- Système bass-reflex à 2 voies
- Entrée ligne XLR/jack, réglable séparément
- Entrée micro/ligne XLR/jack, réglables séparément
- Sortie mixte pour le couplage d'autres enceintes actives
- Processeur de signal numérique FIR Filter
- Presets DSP: LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 3 poignées de transport robustes

L'étendue des fournitures

- 1 x tête d'ampli, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397743937

Poids: 23,05 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.47 m

Hauteur: 0.74 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
--------------------------	-----------------

Puissance totale de raccordement:	1200 W
-----------------------------------	--------

Type de protection:	IP20
---------------------	------

Classe de protection:	SK I
-----------------------	------

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Capacité de charge:	700W RMS Pic: 1400W
Plage de fréquence:	45 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	136 dB
DSP:	Processeur de signal numérique FIR Filter
Presets DSP:	LIVE; MONITOR; MUSIC; SPEECH; SUB; FLAT
Dispersion:	90° x 60°
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Système d'enregistrement:	Bride:
Points d'accroche:	3 x Filetage M10
Commutation:	Class D Biamp
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur Groundlift, Commutateur de sensibilité à l'entrée, DSP preset switch, Contrôle du volume par canal
Circuit de protection:	Surchauffe; Tension continue; Court-circuit; Limiteur
État LED:	Power, Signal, Clip
Connexions:	Entrée: Mic/Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Enceinte:	1 x Bousseur 15" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônematiériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 3" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	3 Pièce
Matériau:	Polypropylène PP, thermolaqué
Couleur:	Noir, mat
Dimension:	Largeur : 42,3 cm Profondeur : 39 cm Hauteur : 68,7 cm
Poids:	20,45 kg
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	2,5 m amovible