


ALUTRUSS QUADLOCK ROAD S6082-2000 4-Way Cross Beam

4-point truss system with black structured powder-coating

Réf. : 60306352

GTIN: 4026397731446

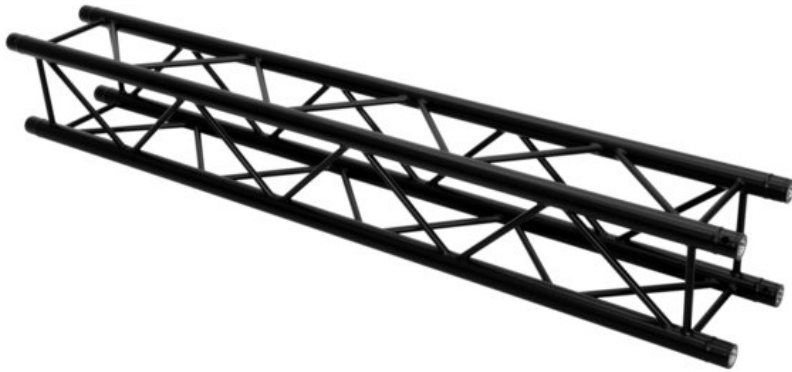

Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Quadlock 6082
 - Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
 - Montage facile
 - Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
 - Tube porteur: 50 mm
 - Poids réduit
 - Certifié TÜV Süd
 - Distance entre les centres de trou : 240 mm
 - Pour des domaines d'application tels que: Bailleur; Théâtre; Agencement de salons et magasin; usage portable
 - Made in Europe
- L'étendue des fournitures**
- 1 x set de connecteurs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397731446
Poids: 13,10 kg
Longueur: 2.00 m
Largeur: 0.30 m
Hauteur: 0.30 m
Article encombrant

Données techniques:

| | |
|---------------------|----------------|
| Construction: | Montage facile |
| Tube porteur: | 50 mm x 2 mm |
| Procédé de soudure: | Impulsion WIG |
| Matière de soudure: | AlMg 5 |
| Matériau du tube: | AlMgSi1 T6 |
| Matériau: | Aluminium |

| | |
|----------------------------------|--|
| Couleur: | Noir, thermolaqué |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm |
| Dimension: | Longueur : 2 m Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm |
| Poids: | 11,29 kg |