GE ARC 70W UVC/TD/742/RX7s

Ampoule Arcstream

Réf. : 91013100

GTIN: 0043168345361

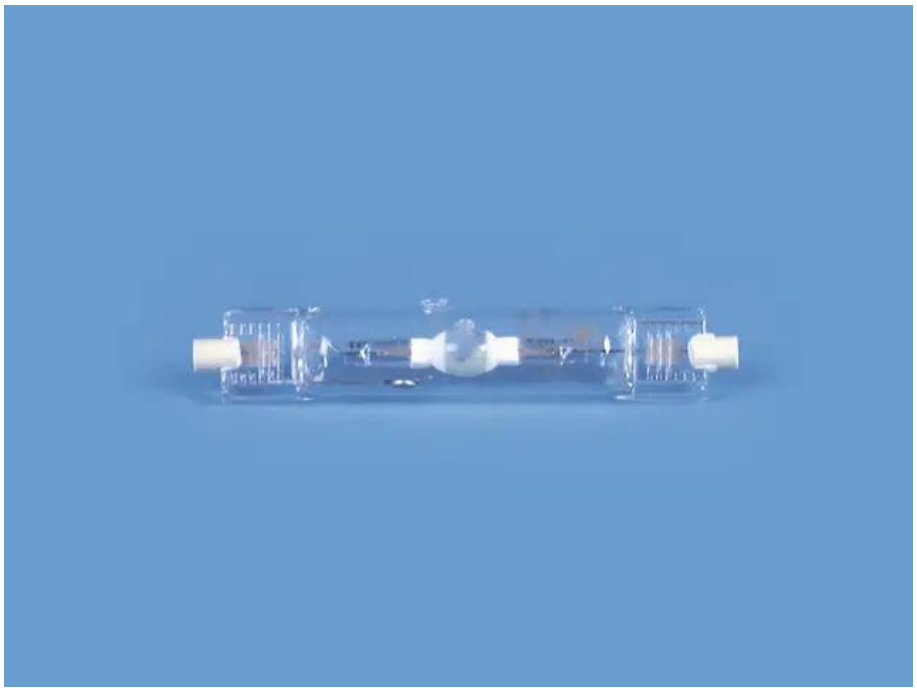

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Moule à soffites
- Verre transparent
- À utiliser avec un amorceur
- Bon rendu des couleurs
- Haute efficacité lumineuse
- Longue durée de vie
- Mode de gradation non autorisé
- Utiliser un filtre UV supplémentaire en cas d'utilisation dans des luminaires avec un couvercle en verre au silicate et en cas de substances sensibles à la lumière
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

EAN / GTIN: 0043168345361

Poids: 0,05 kg

Longueur: 0.20 m

Largeur: 0.04 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Tension nominale (lampes):	95 V
Tension nominale:	70 W
Culot/douille:	Rx7s
Type de lampe:	Lampe à décharge; Lampe à halogénures métalliques; Lampe au mercure
Température de couleur:	4200K
Position de fonctionnement:	P45 (horizontal ±45°)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Durée de vie:	10000 h
Flux lumineux:	5500 lm
Courant de la lampe:	1 A
Dimensions (LxD):	117,6
Poids:	0,03 kg
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.