


OMNITRONIC PAS-215A MK4 2-way Top, active, DSP, BT

Active speaker with 15" woofer, 1" driver, 400 W RMS LF, 50 W RMS HF

Art.n.: 11039557

GTIN: 4026397739305

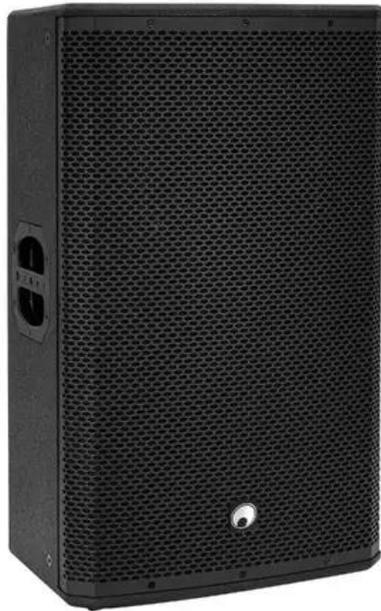

Prezzo di listino: 653.31 €

incl. 19% IVA

Features :

- Active PA speaker system for touring applications and permanent installations
- Ottimizzato in combinazione con subwoofer PAS
- DSP-controlled biamp amplifier (class D)
- Trapezoidal, multi-functional multiplex cabinet with monitor shape
- Collegamento Bluetooth stereo per il funzionamento stereo wireless con 2 sistemi collegati
- Processore di segnale digitale
- Preset DSP: MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
- Il dispositivo è raffreddato tramite Ventola
- Controllabile via Bluetooth
- Bluetooth: Portata fino a 10m
- Doppia flangia
- Con punti di ancoraggio
- Nero Metallo grille with Schiuma acustica
- 2 robusta maniglie di trasporto

Dotazione della fornitura

- 1 x cassa compatta, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x Manuale d'uso, 1 x dichiarazione di conformità

Logistica

EAN / GTIN: 4026397739305

Peso : 25,85 kg

Lunghezza : 0.49 m

Larghezza : 0.49 m

Altezza : 0.80 m

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica: 230 V AC, 50 Hz

Potenza totale installata: 700 W

Classe di protezione: CL I

Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione presente
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, T 4 A fusibile sostituibile
Capacità di carico:	Programma: 800W LF Nominale: 400W RMS LF Programma: 100W HF Nominale: 50W RMS HF
Intervallo di frequenza:	50 - 20000 Hz
Pressione acustica massima:	125 dB
DSP:	Processore di segnale digitale
Preset DSP:	MUSIC; LIVE; CLUB; VOICE
Direzionalità:	90° x 60°
Raffreddamento:	1 x Ventola
Low cut:	100Hz, commutabile
Attivazione:	Bluetooth
Bluetooth:	Con collegamento stereo (TWS)
Nome del dispositivo Bluetooth:	OMNITRONIC PAS-215A MK4
Massima:	Bluetooth: fino a 10m
Sistema di registrazione:	Doppia flangia:
Punti di ancoraggio:	12 x Filettatura M8; 4 x Filettatura M10
Commutazione:	Class D Biamp
Controlli:	Interruttore di rete, Regolatore master, Controllo del volume per canale, Interruttore di sensibilità di ingresso, Interruttore sorgente; Connect, Interruttore low-cut
Circuito di protezione:	Limitatore; Transitori di accensione
LED di stato:	Power, Segnale, Peak, low cut, Pairing; Stereo, Preset DSP
Collegamenti:	Ingresso: Mic-Line-Hi.Z via 2 x presa combinata XLR a 3 poli/jack da 6,35 mm (F) versione da incasso Uscita: line via 1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Altoparlante:	1 x 15" Woofer con magnete in ferrite Materiale del cestello: acciaio Conomateriale: cartone/carta 3" woofer a bobina mobile 1 x 1" tweeter con magnete in ferrite 1,75" tweeter con driver a compressione a bobina mobile
Tipo di altoparlante:	Cassa compatta
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Maniglia di trasporto:	2 Pezzo
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 15 mm, verniciato
Colore:	Nero
Misure:	Larghezza: 41,5 cm Profondità: 71 cm Altezza: 40 cm

Peso:

23,60 kg
