


## CELTO ACOUSTIQUE IWAC210 G2 Modulo line array a 2 vie

Line Array con sistema di rigging integrato

Art.n.: 11043700

GTIN: 4026397668230

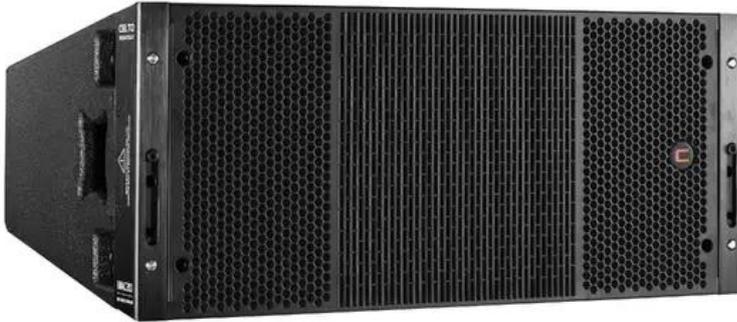

**Prezzo di listino: su richiesta €**

incl. 19% IVA

### Features :

- Vera potenza continua da 700 W + 110 W
- Adatto a un grande pubblico con un massimo di 30.000 persone
- È possibile combinare fino a 16 altoparlanti per array (con fattore di sicurezza 10x)
- Driver premium su misura
- Membrana TC4 rivestita in aquaplasma per una riproduzione RF morbida come la seta
- Lente acustica brevettata di isofase
- Finitura in vernice strutturata di qualità Touring
- Con Sistema QuickFly
- Carrello opzionale
- Collegamento a innesto NEUTRIK installato
- Driver di CELTO ACOUSTIQUE
- Per campi di applicazione come, ad esempio.: Teatro; Concerti/FOH's; centri sportivipalestre; palco; noleggiatore

#### Dotazione della fornitura

- 1 x testata

### Logistica

EAN / GTIN: 4026397668230

Peso : 34,00 kg

Lunghezza : 0.60 m

Larghezza : 0.42 m

Altezza : 0.80 m

Merci voluminose

### Dati tecnici :

Capacità di carico:	Peak: 2800W LF
	Programma: 1400W LF
	Nominale: 700W RMS LF
	Peak: 440W HF
	Programma: 220W HF
	Nominale: 110W RMS HF

Intervallo di frequenza:	50 - 18000 Hz in modalità full range
Sensibilità:	99 dB (1W/1m) LF; 109 dB (1W/1m) HF
Pressione acustica massima:	137 dB
Direzionalità:	100° x 15° (Array dipendente)
Impedenza:	8/16 Ohm Biamp
Sistema di registrazione:	Sistema QuickFly
Punti di ancoraggio:	Tramite sistema di rigging integrato
Collegamenti:	2 x SpeakON a 4 poli (F) versione da incasso
Frequenza di taglio:	Modalità bi-amp solo con processore DSP esterno 1000 Hz, 24 db/oct in LF e HF Consigliati Filtro passa basso 80-120 Hz, 24 db/oct con subwoofer
Altoparlante:	2 x 10" midwoofer con magnete al neodimio Materiale del cestello: Alluminio Con Phase-plug 2,5" midwoofer a bobina mobile 1 x 1,5" tweeter con driver a compressione con magnete al neodimio 3" Tweeter con driver a compressione con bobina mobile in ferrofluido Diaframmamateriale: treated titanium con guida d'onda
Tipologia di struttura:	Bass reflex
Ausilio di trasporto:	Carrello opzionale
Uso del marchio:	Collegamento a innesto NEUTRIK installato Driver di CELTO ACOUSTIQUE
Materiale:	Legno multistrato di betulla del Baltico, 18 mm, Produzione CNC con struttura maschio e femmina
Colore:	Nero, opaco
Misure:	Larghezza: 70 cm Profondità: 30,5 cm Altezza: 46,5 cm
Peso:	29,80 kg