


EUROLITE Set 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX + Case with charging funktion Art.n.: 2000741

8x IP65 battery-powered spotlight with RGBW LEDs and WDMX incl. PRO flightcase

GTIN: 4026397681543

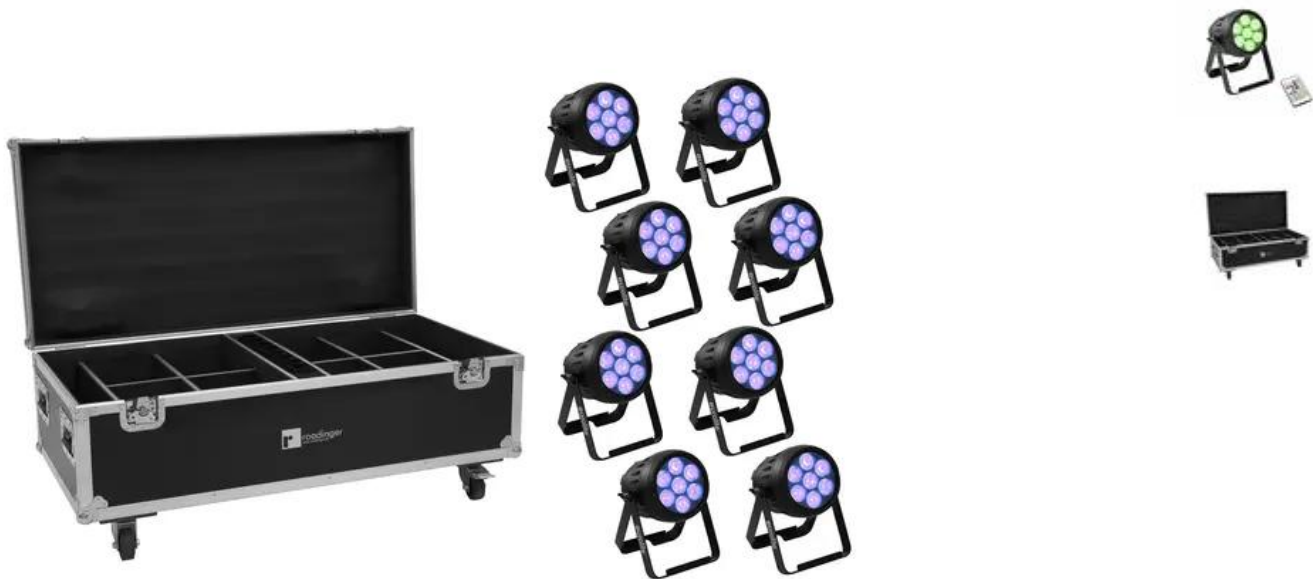

Features :

- Ricetrasmittitore W-DMX integrato per controllo DMX wireless
- Due filtri antigelo aggiuntivi per una luce omogenea e delicata
- Senza fili, flessibile e versatile
- Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato
- Carica automatica integrata e indicatore di stato
- 7 LED 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
- Funzione di illuminazione di emergenza in caso di interruzione di corrente; Miscela di colori in continuo; Cambio colore regolabile; Dissolvenza colore regolabile; Dimmer elettronico; Velocità del dimmer (risposta al salto) regolabile; Bilanciamento del bianco
- Effetto stroboscopico
- 36 programmi di spettacolo integrati
- Direct color selection for 15 preset colors
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via DMX; W-DMX by wireless solution; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
- Fixtures disponibili per EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Senza sfarfallio
- With a beam angle of 8°
- Con Doppia staffa
- Schermo OLED
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Adatto per uso esterno IP65
- Con dispositivo antifurto KENSINGTON-LOCK
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Matrimoni/Gala/Eventi; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; palco

Logistica

EAN / GTIN: 4026397681543

Peso : 78,00 kg

Lunghezza : 1.20 m

Larghezza : 0.80 m

Altezza : 0.85 m

Merci voluminose

- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Verticale; volante; su treppiede
- <p>ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX con funzione di ricarica
- <h2 class="featureSatz">Custodia per cassa with ruote girevoli</h2>With 8 scomparti per dispositivi
- With Vano accessori
- High-quality workmanship with Legno lamellare incollato multistrato 9 mm, nero, laminato
- Interior with Imbottitura in schiuma
cover with Imbottitura in schiuma
- Aluminum profile frames 30mm with rounded edges
- 4 maniglie pieghevoli cromate
- 2 Cerniere di bloccaggio cromate
- 2 Serrature a farfalla di alta qualità con funzione di blocco
- 4 x ruote girevoli with 2 locking brakes Ø 100 mm
- 4 x Vassoi impilabili nel coperchio

Dati tecnici :

Peso: 69,65 kg

EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	70 W
Grado di protezione:	IP65
Classe di protezione:	CL I
Allacciamento elettrico:	Pila/Batteria ricaricabile Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Lunghezza cavo:	Circa 1,2 m
Uscita di corrente:	1 x IP T-Con (F) versione da incasso
Tipo di batteria:	1 x Ioni di litio 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Batteria:	Durata di funzionamento fino a 9h a seconda del programma utilizzato Tempo di ricarica 4h
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Tipo di LED:	7 x 8 W SMD 9080 4in1 QCL RGBW (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	1 - 23 Hz
Canali DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli IP versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli IP versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	DMX; W-DMX by wireless solution; stand-alone; Telecomando IR; funzione master/slave; controllo della musica via microfono
Fixtures disponibili per:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

Proiezione:	Senza sfarfallio
Deviazione della portante:	2,4 GHz
Angolazione del fascio di luce:	8°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	8° Filtro antigelo 15° Filtro antigelo 19°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	15° Filtro antigelo 31° Filtro antigelo 43°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	Doppia staffa
Tipo di display:	Schermo OLED
Antifurto:	KENSINGTON-LOCK
Misure:	Larghezza: 23,4 cm Profondità: 28,0 cm Altezza: 17,0 cm
Peso:	5,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2032 litio-manganese montato
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX con funzione di ricarica

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite IP T-Con (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Fusibile di protezione del dispositivo:	5 x 20 mm, F 5 A fusibile sostituibile
Telaio in alluminio:	30 mm
Manico pieghevole:	4 Pezzo
Cerniera di bloccaggio:	2 Pezzo
Chiusura:	Serratura a farfalla: 2 Pezzo con funzione di blocco
Ausilio di trasporto:	4 x ruote girevoli with 2 locking brakes Ø 100 mm 4 x Vassoi impilabili nel coperchio
Materiale:	Legno lamellare incollato multistrato, 9 mm
Colore:	Nero, laminato
Vano portautensili:	18 cm x 25 cm x 28 cm
Vano accessori:	9,5 cm x 51,5 cm x 26 cm
Misure:	Larghezza: 115 cm Profondità: 56 cm Altezza: 49 cm
Peso:	27,65 kg
Struttura cavo:	3 x 1,5 mm ² H07RN-F

Lunghezza cavo:

1,2 m

Contenuto della confezione:

8 x EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL WDMX

1 x Dispositivo
1 x Manuale d'uso
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
1 x telecomando
1 x Pila
2 x Filtro antigelo
2 x viti
1 x dichiarazione di conformità
2 x Staffa di montaggio

1 x ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX con funzione di ricarica

1 x custodia
1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione
4 x ruote girevoli
16 x viti
1 x Chiave
1 x Manuale d'uso