eurolite®

EUROLITE LED KLS-170 Compact Light Set

Bar with 4 RGB spots, cold white + UV strobe LEDs, foot switch and carrying bag

Art.n.: 42109620

GTIN: 4026397582611

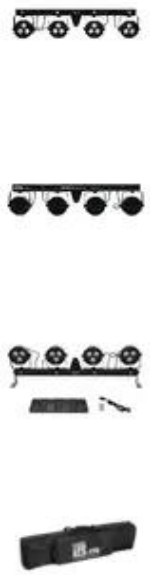

L'articolo non è più disponibile.

Features :

- Leggero e compatto
- Traversa con centralina DMX integrata e manicotto treppiede
- 31 programmi di spettacolo integrati
- Il dispositivo è raffreddato tramite Raffreddamento a convezione passiva
- Controllabile via stand-alone; DMX; pedaliera senza fili; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
- Già pre-programmato con EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- With a beam angle of 13°
- Con staffa di montaggio
- Ingresso e uscita di rete per una facile interconnessione di fino a 8 dispositivi
- Per campi di applicazione come, ad esempio,: Sala da feste; Uso mobile; DJ mobili/Intrattenitori solisti; Noleggio di attrezzatura di dimensioni ridotte
- Funzionamento silenzioso
- Possibilità di utilizzo: Su treppiede

Proiettori

- 3 potenti LED 9 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
 Spot controllabili singolarmente

barra

- 4 potenti LED 2 W high power 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)
 LED controllabili singolarmente

Dotazione della fornitura

- 1 x Proiettori, 1 x Manuale d'uso, 1 x Cavo di rete/Cavo di alimentazione, 1 x borsa, 1 x interruttore a pedale, 1 x telecomando, 2 x Pila, 2 x Staffa di montaggio, 2 x vite a testa zigrinata, 2 x Rondella

Logistica

EAN / GTIN: 4026397582611

Peso : 7,80 kg

Lunghezza : 1.07 m

Larghezza : 0.29 m

Altezza : 0.16 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Dati tecnici :

Alimentazione elettrica:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Potenza totale installata:	90 W
Grado di protezione:	IP20
Allacciamento elettrico:	Alimentazione dell'energia elettrica tramite dispositivi a freddo (M) versione da incasso cavo di alimentazione con spina di protezione (in dotazione)
Uscita di corrente:	Dispositivi a freddo (F) versione da incasso
Tipo di lampada:	Lampada a LED
Canali DMX:	3; 6; 16; 25
Ingresso DMX:	1 x XLR (M) a 3 poli versione da incasso
Uscita DMX:	1 x XLR (F) a 3 poli versione da incasso
Raffreddamento:	Raffreddamento a convezione passiva
Attivazione:	Stand-alone; DMX; pedaliera senza fili; Telecomando IR; controllo della musica via microfono; funzione master/slave
Pre-programmato con:	EASY SHOW 1; Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angolazione del fascio di luce:	13°
Angolazione del fascio di luce (1/2 picco):	13°
Angolazione del fascio di luce (1/10 di picco):	25°
Colore della custodia:	Nero
Sistema di registrazione:	2x staffa di montaggio
Misure:	Larghezza: 103 cm Profondità: 55 cm Altezza: 24 cm
Peso:	6,25 kg
Classificazione del rumore:	Classe 0 (nessun rumore)
Proiettori	
Tipo di LED:	3 x 9 W SMD 8072 3in1 TCL RGB (miscela di colori omogenea)
Interruttore a pedale	
Pila:	1 x Blocco E 9,0 V 6F22 zinco-carbone presente
Telecomando	
Pila:	1 x pila a bottone 3,0 V CR2025 litio-manganese montato
Barra	
Tipo di LED:	4 x 2 W high power 2in1 BCL CW/UV (miscela di colori omogenea)
Frequenza di lampeggiamento:	0 - 30 Hz
Specifiche legali	
Prodotto speciale:	Non destinato all'illuminazione di ambienti domestici
Destinazione d'uso:	Illuminazione per effetti speciali

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.